




GOLD, SILVER UND COMPACT

Übersicht der Leistungsdaten und Abmessungen

GOLD RX

SILVER C/RX

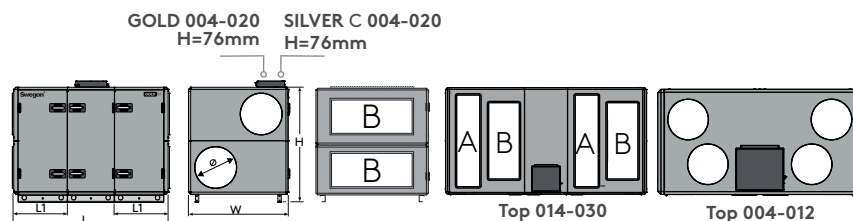

Maße RX	L		L1		W mm	H mm	 B mm	 A mm	SFP _v ≤ 1,5 150 Pa		SFP _v ≤ 2,0 200 Pa		Max.		Max. Ecodesign		
	mm	kg	mm	kg					m³/s	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s	m³/h	
004	*1.499/1.799	234-328	743/617	88-112	825	1020	Ø 315		0,37	1.332	0,43	1620	0,45	1.620	0,45	1.620	1x230V, 10A*
004 Top	1.600	295	800	-	825	1185	Ø 315	Ø 315	0,32	1.152	0,34	1440	0,45	1.620	0,45	1.620	1x230V, 10A*
005	*1.499/1.799	234-328	743/617	88-112	825	1020	Ø 315		0,37	1.332	0,43	1620	0,65	2.340	0,56	2.010	1x230V, 10/16A*
005 Top	1.600	295-303	800	-	825	1185	Ø 315	Ø 315	0,32	1.152	0,34	1440	0,65	2.340	0,45	1.620	1x230V, 10/16A*
007	*1.619/1.860	282-400	805/647	103-138	995	1185	Ø 400		0,6	2.160	0,68	2520	0,75	2.700	0,75	2.700	1x230V, 10/16A*
007 Top	1.720	356-364	860	-	995	1395	Ø 400	Ø 400	0,53	1.908	0,63	2232	0,75	2.700	0,74	2.660	1x230V, 10/16A*
008	*1.619/1.860	296-408	805/647	110-142	995	1185	Ø 400		0,63	2.268	0,74	2700	1,00	3.600	0,93	3.340	1x230V, 16A*
008 Top	1.720	370	860	-	995	1.395	Ø 400	Ø 400	0,52	1.872	0,66	2.268	1,00	3.600	0,75	2.700	1x230V, 16A*
011	1.859	429-510	647	158-160	1.199	1.395	Ø 500		0,85	3.060	0,98	3.600	1,10	3.960	1,10	3.960	1x230V, 16A*
011 Top	2.219	528-532	827	160-186	1.199	1.395	Ø 500	Ø 500	0,82	2.952	0,87	36.00	1,10	3.960	1,03	3.700	1x230V, 16A*
012	1.859	451-537	647	146-189	1.199	1.395	Ø 500		0,95	3.420	1,14	4.068	1,40	5.040	1,33	4.780	3x400V, 10A
012 Top	2.219	551-559	827	171-200	1.199	1.395	Ø 500	Ø 500	0,86	3.096	0,95	3.672	1,40	5.040	1,02	3.670	3x400V, 10A
014	2.080	572-681	758	190-244	1.400	1.651	1.000x400		1,41	5.076	1,55	5.940	1,65	5.940	1,58	5.680	3x400V, 10A
014 Top	2.643	727-763	1039	267-285	1.400	1.651	1.000x400	1.200x300	1,39	5.004	1,48	5.904	1,65	5.940	1,57	5.650	3x400V, 10A
020	2.080	592-721	758	200-264	1.400	1.651	1.000x400		1,5	5.400	1,66	6.408	2,10	7.560	1,82	6.550	3x400V, 10/16A
020 Top	2.643	747-807	1039	277-307	1.400	1.651	1.000x400	1.200x300	1,51	5.436	1,61	6.624	2,10	7.560	1,75	6.300	3x400V, 10/16A
025	2.261	745-914	848	249-333	1.600	1.911	1.200x500		2,00	7.200	2,19	8.496	2,50	9.000	2,35	8.460	3x400V, 10/16A
025 Top	2.643	886-976	1039	319-364	1.600	1.911	1.200x400	1.400x300	1,97	7.092	2,09	8.388	2,50	9.000	2,30	8.280	3x400V, 10/16A
030	2.261	797-938	848	275-345	1.600	1.911	1.200x500		2,07	7.452	2,3	8.892	3,20	11.520	2,40	8.640	3x400V, 20A
030 Top	2.643	938-1.000	1039	345-376	1.600	1.911	1.200x400	1.400x300	1,98	7.128	2,09	8.568	3,20	11.520	2,19	7.880	3x400V, 20A
035	2.642	1.099-1.309	1039	377-482	1.990	2.259	1.400x600		3,00	10.800	3,30	12.600	3,90	14.040	3,66	13.100	3x400V, 20A
040	2.642	1.125-1.335	1039	390-482	1.990	2.259	1.400x600		3,23	11.628	3,60	13.716	3,90	14.040	3,77	13.500	3x400V, 25/40A
050	2.642	1.302-1.551	1039	444-563	2.318	2.388	1.600x800		4,11	14.796	4,50	17.352	5,00	18.000	5,00	18.000	3x400V, 25/40A
060	2.642	1.436-1.685	1039	511-630	2.318	2.388	1.600x800		4,20	15.120	4,60	18.000	6,50	23.400	4,91	17.600	3x400V, 32/50A
070	3.112	2.219-2.485	1274	786-911	2.637	2.740	1.800x1.000		5,60	20.160	6,20	23.760	7,50	27.000	6,98	25.100	3x400V, 32/50A
080	3.112	2.273-2.683	1274	813-956	2.637	2.740	1.800x1.000		5,82	20.952	6,50	25.020	9,50	34.200	6,71	24.100	3x400V, 50/80A
100	3.322	3.333-3869	1122	720+540	3.340	3.440	2.400x1.200		8,76	31.536	9,60	37.080	11,00	39.600	11,00	39.600	3x400V, 50/80A
120	3.322	3.533-4.141	1122	829+540	3.340	3.440	2.400x1.200		9,00	32.400	10,00	38.628	14,00	50.400	10,70	38.500	3x400V, 80/125A


Mit rotierendem Wärmetauscher

* Monoblock / geteilte Version

* Alt. 3x400V, 10A

GOLD CX

SILVER C/CX

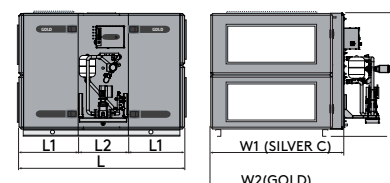


Maße CX	L		L1		L2		W1 mm	W2 mm	H mm	 B mm	SFP _v ≤ 1,5 150 Pa		SFP _v ≤ 2,0 200 Pa		Max.		Max. Ecode- sign		
	mm	kg	mm	kg	mm	kg					m³/s	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s	m³/h	
035	2.977	1.934-2.144	1.039	377-482	900	1.180	2.190	2.890	2.259	1.400x600	3,27	1.1772	3,68	13.248	3,90	14.040	3,90	14.000	3x400V, 20/25A
040	2.977	1.960-2.170	1.039	390-495	900	1.180	2.190	2.890	2.259	1.400x600	3,66	1.3176	4,26	153.36	5,00	18.000	4,32	15.500	3x400V, 32/40A
050	2.977	2.346-2.584	1.039	444-563	900	1.458	2.518	3.259	2.388	1.600x800	5,00	1.8000	5,00	18.000	5,00	18.000	5,00	18.000	3x400V, 32/40A
060	2.977	2.480-2.718	1.039	511-630	900	1.458	2.518	3.258	2.388	1.600x800	4,72	1.6992	5,55	19.980	6,50	23.400	5,52	19.800	3x400V, 40/50A
070	3.447	3.454-3.704	1.274	786-911	900	1.882	2.837	3.580	2.740	1.800x1.000	5,80	2.0880	6,82	24.552	7,50	27.000	6,94	24.900	3x400V, 40/63A
080	3.447	3.508-3.902	1.274	813-1.010	900	1.882	2.837	3.580	2.740	1.800x1.000	6,03	2.1708	7,05	25.380	9,50	34.200	6,79	24.400	3x400V, 63/80A
100	3.322	4.294-4.880	1.126	1.046-1.314	1.070	1.101-1.126	3.740	4.283	3.440	2.400x1.200	9,02	3.2472	10,6	38.160	11,00	39.600	11,00	39.600	3x400V, 50/80A
120	3.322	4.494-5.152	1.126	1.146-1.450	1.070	1.101-1.126	3.740	4.283	3.440	2.400x1.200	9,25	3.3300	11,05	39.780	14,00	50.400	10,70	38.500	3x400V, 80/125A

Mit Registerwärmetauscher

GOLD PX

SILVER C/PX

GOLD 004-020
H=76mm

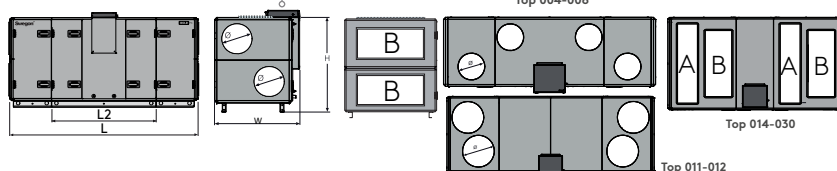

Maße PX	L		L2		W mm	H mm	Ø B mm	A mm	SFP _v ≤ 1,5 150 Pa		SFP _v ≤ 2,0 200 Pa		Max.		Max. Ecode- sign		
	mm	kg	mm	kg					m³/s	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s	m³/h	
004	*2.333/2.534	349-490	1.300	262-266	897	1.185	Ø 315		0,45	1620	0,45	1.620	0,45	16.20	0,45	1.620	1x230V, 10A*
004 Top	2534	480-484	1.300	262-266	897	1.185	Ø 315	Ø 315	0,38	1368	0,42	1.512	0,45	1.620	0,41	1.480	1x230V, 10A*
005	*2.333/2.534	349-490	1.300	262-266	897	1.185	Ø 315		0,47	1692	0,57	2.052	0,65	23.40	0,59	2.120	1x230V, 10/16A*
005 Top	2534	480-492	1.300	262-266	897	1.185	Ø 315	Ø 315	0,38	1368	0,48	1.728	0,65	2.340	0,43	1.550	1x230V, 10/16A*
007	*2.503/2.811	435-623	1.517	341-347	1.071	1.185	Ø 400		0,64	2304	0,74	2.664	0,75	2.700	0,75	2.700	1x230V, 10/16A*
007 top	2811	599-613	1.517	341-347	1.071	1.395	Ø 400	Ø 400	0,59	2124	0,70	2.520	0,75	2.700	0,71	2.560	1x230V, 10/16A*
008	*2.503/2.811	449-631	1.517	341-347	1.071	1.185	Ø 400		0,68	2448	0,83	2.988	1,00	3.600	0,87	3.130	1x230V, 16A* 3x400V, 10A
008 Top	2.811	613-621	1.517	341-347	1.071	1.395	Ø 400	Ø 400	0,57	2052	0,70	2.520	1,00	3.600	0,67	2.410	1x230V, 16A* 3x400V, 10A
011	2.925	715-804	1.631	444-454	1.271	1.395	Ø 500		0,9	3240	1,07	3.852	1,10	3.960	1,10	3.960	1x230V, 16A* 3x400V, 10A
011 Top	3.285	814-826	1.631	444-454	1.271	1.395	Ø 500	Ø 500	0,86	3096	1,06	3.816	1,10	3.960	1,01	3.960	1x230V, 16A* 3x400V, 10A
012	2.925	736-832	1.631	444-454	1.271	1.395	Ø 500		1,02	3672	1,23	4.428	1,40	5.040	1,22	4.390	3x400V, 10A
012 Top	3.285	836-854	1.631	444-454	1.271	1.395	Ø 500	Ø 500	0,88	3168	1,07	3.852	1,40	5.040	0,99	3.560	3x400V, 10A
014	3.351	929-1049	1.836	549-561	1.472	1.651	1.000x400		1,65	5940	1,65	5.940	1,65	5.940	1,65	5.940	3x400V, 10A
014 Top	3.914	1.083-1.131	1.836	549-561	1.472	1.651	1.000x400	1.200x300	1,52	5472	1,65	5.940	1,65	5.940	1,65	5.940	3x400V, 10A
020	3.351	949-1.089	1.836	549-561	1.472	1.651	1.000x400		1,91	6876	1,93	6.948	2,10	7.560	1,73	6.230	3x400V, 10/16A
020 Top	3.914	1.103-1.175	1.836	549-561	1.472	1.651	1.000x400	1.000x400	1,58	5688	1,72	6.192	2,10	7.560	1,98	7.120	3x400V, 10/16A
025	3.825	1.235-1.427	2.130	737-761	1.682	1.911	1.200x500		2,38	8568	2,50	9.000	2,50	9.000	2,50	9.000	3x400V, 10/16A
025 Top	4.208	1.375-14.89	2.130	737-761	1.682	1.911	1.200x400	1.400x300	2,23	8028	2,40	8.640	2,50	9.000	2,40	8.640	3x400V, 10/16A
030	3.825	1.287-1.451	2.130	737-761	1.682	1.911	1.200x500		2,66	9576	2,74	9.864	3,20	11.520	2,78	10.000	3x400V, 16/20A
030 Top	4.208	1.427-1.513	2.130	737-761	1.682	1.911	1.200x400	1.400x300	2,30	8280	2,42	8.712	3,20	11.520	2,37	8.530	3x400V, 16/20A
035	4.477	1.792-2.038	2.400	1.038-1.074	2.072	2.259	1.400x600		3,32	11952	3,66	1.3176	3,90	14.040	3,82	13.700	3x400V, 16/20A
040	4.477	1.818-2.064	2.400	1.038-1.074	2.072	2.259	1.400x600	1.400x600	3,82	13752	3,91	1.4076	5,00	18.000	3,95	14.200	3x400V, 25/40A

Mit Gegenstromwärmetauscher

* Monoblock / geteilte Version


* Alt. 3x400V, 10A.



Weitere
Informationen




GOLD RX/HC

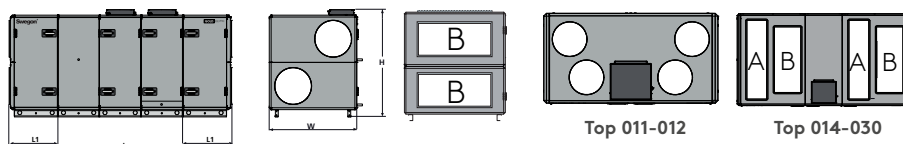

Maße RX/HC	L		L1		W mm	H mm	Ø	B mm	A mm	SFP _v ≤ 1,50 150 Pa		SFP _v ≤ 2,0 200 Pa		Max.		Leistung Kühlen (kW)	Leistung Heizen (kW)	Kälte- mittel- menge (kg)	
	mm	kg	mm	kg						m³/s	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s	m³/h				
011	2.989	737-835	647	135-175	1.199	1.471	Ø 500			0,81	2.916	0,97	3.492	1,10	3.960	14,8/8,2	44,0/4,1	6	3x400V+N+PE 16A*
011 Top	3.349	837-867	827	185-186	1.199	1.471	Ø 500	Ø 500		0,78	2.808	0,93	3.348	1,10	3.960	14,8/8,2	44,0/4,1	6	3x400V+N+PE 16A*
012	2.989	765-868	647	146-189	1.199	1.471	Ø 500			0,89	3.204	1,07	3.852	1,40	5.040	15,9/8,9	47,4/4,8	8	3x400V+N+PE 25A*
012 Top	3.349	865-901	827	196-200	1.199	1.471	Ø 500	Ø 500		0,81	2.916	0,97	3.492	1,40	5.040	15,9/8,9	47,4/4,8	8	3x400V+N+PE 25A*
014	3.210	934-1062	758	190-244	1.400	1.727	1.000x400			1,35	4.860	1,61	5.796	1,65	5.940	24,2/13,6	72,0/7,9	8	3x400V+N+PE 25A*
014 Top	3.773	1.088-1.156	1.039	267-285	1.400	1.727	1.000x400	1.200x300		1,27	4.572	1,52	5.472	1,65	5.940	24,2/13,6	72,0/7,9	8	3x400V+N+PE 25A*
020	3.210	964-1.112	758	200-264	1.400	1.727	1.000x400			1,41	5.076	1,68	6.048	2,10	7.560	25,0/14,1	74,1/8,4	10	3x400V+N+PE 25A*
020 Top	3.773	1.118-1.210	1.039	277-307	1.400	1.727	1.000x400	1.200x300		1,33	4.788	1,61	5.796	2,10	7.560	25,0/14,1	74,1/8,4	10	3x400V+N+PE 25A*
025	3.391	1.238-1.426	848	249-333	1.600	1.911	1.200x500			1,91	6.876	2,26	8.136	2,50	9.000	33,7/19,1	100,1/11,5	10	3x400V+N+PE 25A*
025 Top	3.773	1.378-1.507	1.039	319-364	1.600	1.911	1.200x400	1.400x300		1,79	6.444	2,12	7.632	2,50	9.000	33,7/19,1	100,1/11,5	10	3x400V+N+PE 25A*
030	3.391	1.300-1.460	848	275-345	1.600	1.911	1.200x500			1,94	6.984	2,32	8.352	3,20	11.520	34,1/19,4	101,4/11,8	13	3x400V+N+PE 32A*
030 Top	3.773	1.440-1.541	1.039	345-376	1.600	1.911	1.200x400	1.400x300		1,74	6.264	2,11	7.596	3,20	11.520	34,1/19,4	101,4/11,8	13	3x400V+N+PE 32A*
035	3.772	1.664-1.894	1.039	377-482	1.990	2.259	1.400x600			2,89	10.404	3,38	12.168	3,90	14.040	51,2/28,5	152,0/16,4	18	3x400V+N+PE 50A*
040	3.772	1.740-1.970	1.039	390-495	1.990	2.259	1.400x600			3,05	10.980	3,62	13.032	3,90	14.040	53,8/30,3	159,7/18,3	20	3x400V+N+PE 50A*
050	3.892	2.138-2.396	1.039	444-563	2.318	2.388	1.600x800			3,91	14.076	4,6	16.560	5,00	18.000	68,8/38,9	204,4/23,2	17,5	3x400V+N+PE 63A*
060	3.892	2.322-2.580	1.039	511-630	2.318	2.388	1.600x800			3,92	14.112	4,68	16.848	6,50	23.400	69,3/39,2	205,7/23,5	20	3x400V+N+PE 63A*
070	4.362	3.322-3.592	1.274	786-911	2.637	2.740	1.800x1.000			5,05	18.180	6,00	21.600	7,50	27.000	90,5/50,5	268,8/28,7	25	3x400V+N+PE 63A*
080	4.362	3.426-3.840	1.274	813-1010	2.637	2.740	1.800x1.000			5,1	18.360	6,11	21.996	9,50	34.200	90,6/50,6	269,2/28,8	30	3x400V+N+PE 80A*

Mit rotierendem Wärmetauscher und reversibler Wärmepumpe

*Stromanschluss GOLD RX, siehe GOLD RX Tabelle.

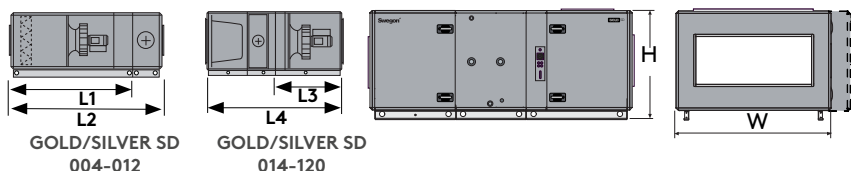GOLD SD
SILVER C/SD

Maße SD	L1		L2		L3		L4		W mm	H mm	Ø	Min.		≤SFP, 0,9/ 200 Pa		Max.		Max. Ecodesign		
	mm	kg	mm	kg	mm	kg	mm	kg				m³/s	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s	m³/h	
004	1.119	97-118	1.955	210-236	809	65-85	2.364	232-258	825	560	Ø 315	0,08	290	0,60	2.160	0,60	2.160	0,53	1.900	1x230V, 10A
005	1.119	97-118	1.955	210-236	809	65-85	2.364	232-258	825	560	Ø 315	0,08	290	0,65	2.340	0,80	2.880	0,52	1.870	1x230V, 10A
007	1.214	115-145	2.049	255-291	809	79-100	2.364	278-310	995	643	Ø 400	0,08	290	0,80	2.880	0,80	2.880	0,80	2.880	1x230V, 10A
008	1.214	122-149	2.049	262-295	809	86-107	2.364	285-317	995	643	Ø 400	0,20	720	1,11	3.990	1,20	4.320	0,92	3.310	1x230V, 10A*
																				3x400V, 10A
011	1.404	164-203	2.239	348-393	878	109-138	2.433	368-412	1199	748	Ø 500	0,20	720	1,05	3.780	1,20	4.320	1,20	4.320	1x230V, 10A*
																				3x400V, 10A
012	1.404	175-217	2.239	359-407	878	120-149	2.433	379-423	1199	748	Ø 500	0,20	720	1,26	4.540	1,80	6.480	1,27	4.570	3x400V, 10A
014	-	-	-	-	1.040	148-191	2.710	506-567	1400	876	1.000x400	0,20	720	1,69	6.080	1,80	6.480	1,78	6.400	3x400V, 10A
020	-	-	-	-	1.040	158-211	2.710	516-587	1400	876	1.000x400	0,30	1.080	1,86	6.700	2,80	10.080	1,92	6.910	3x400V, 10A
025	-	-	-	-	1.144	190-252	2.813	616-699	1.600	1.006	1.200x500	0,30	1.080	2,43	8.750	2,80	10.080	2,53	9.100	3x400V, 10A
030	-	-	-	-	1.144	216-264	2.813	659-728	1.600	1.006	1.200x500	0,50	1.800	2,64	9.500	4,00	14.400	2,52	9.070	3x400V, 10A
035	-	-	-	-	1.253	263-332	2.988	853-966	1.990	1.180	1.400x600	0,50	1.800	3,60	12.900	4,00	14.400	3,97	14.200	3x400V, 10A
040	-	-	-	-	1.253	288-366	2.988	878-1.000	1.990	1.180	1.400x600	0,75	2.700	4,16	14.900	6,00	21.600	4,38	15.700	3x400V, 16/20A
050	-	-	-	-	1.253	331-410	2.988	1.058-1.190	2.318	1.244	1.600x800	0,75	2.700	4,88	17.500	6,00	21.600	5,30	19.000	3x400V, 16/20A
060	-	-	-	-	1.253	404-474	2.988	1.131-1.254	2.318	1.244	1.600x800	1,00	3.600	5,10	18.300	8,00	28.800	5,28	19.000	3x400V, 16/25A
070	-	-	-	-	1.325	496-578	3.447	1.494-1.633	2.637	1.420	1.800x1.000	1,00	3.600	6,40	23.000	8,00	28.800	6,95	25.000	3x400V, 16/25A
080	-	-	-	-	1.325	523-633	3.447	1.521-1.678	2.637	1.420	1.800x1.000	1,50	5.400	6,70	24.000	12,00	43.200	6,78	24.400	3x400V, 25/40A
100	-	-	-	-	1.681 ¹⁾ 1.181 ²⁾	861-937 ¹⁾ 644-720 ²⁾	3.322	2.133-2.372	3.340	1.720	2.400x1.200	1,50	5.400	9,90	35.600	12,00	43.200	11,00	39.600	3x400V, 25/40A
120	-	-	-	-	1.681 ¹⁾ 1.181 ²⁾	961-1046 ¹⁾ 744-829 ²⁾	3.322	2.233-2.481	3.340	1.720	2.400x1.200	2,50	9.000	1.020	36.700	18,00	64.800	10,76	38.700	3x400V, 40/63A

Zuluft- oder Abluftlüftungsgerät

¹⁾ GOLD 100/120, ²⁾ SILVER 100/120

* Alt. 3x400V, 10A.

GOLD/SILVER C

Die Ventilatorlaufräder werden direkt von EC/PM-Motoren angetrieben; diese entsprechen den Anforderungen der Energieverbrauchsklasse IE5

Integrierte Regelung für volle Funktionalität (GOLD)

Luftleckage, Klasse:
Wärmebrücken:
Wärmeübertragung:
Mechanische Festigkeit:

(nach Prüfnorm EN 1886:2007)

Modelbox

L1
TB2
T2
D1

Türgriff mit Schloss und Druckausgleichsfunktion

Taschenfilter
ePM1 50% (F7)
ePM10 60% (M5)

Verstellbare Scharniere aus Verbundwerkstoff


LUFTFÜHRUNG

GOLD/SILVER C


Rechte Version
Linke Version

Außenluft
Zuluft
Abluft
Fortluft


RX/HC 011-030*




SD 004-008



SD 004-008




SD 011-012




GOLD RX SILVER C/RX


004-008




TOP 004-012




004-120 (GETEILT)

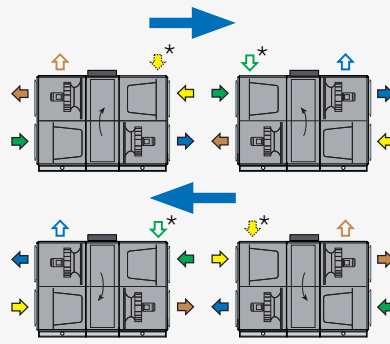

TOP 014-030




014-030 KOMBINATIONEN

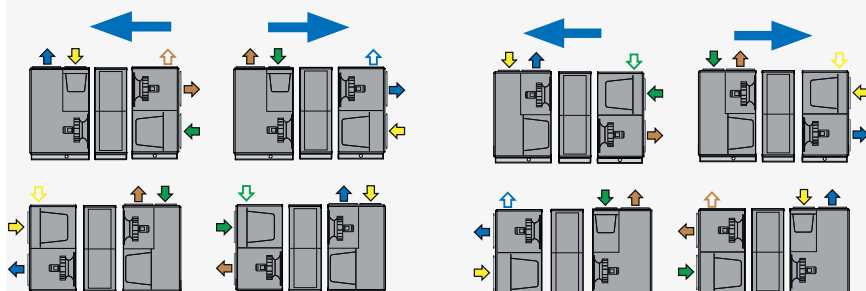


GOLD PX / SILVER C/PX


004-040




TOP 004-008




TOP 011-030



004-008 KOMBINATIONEN


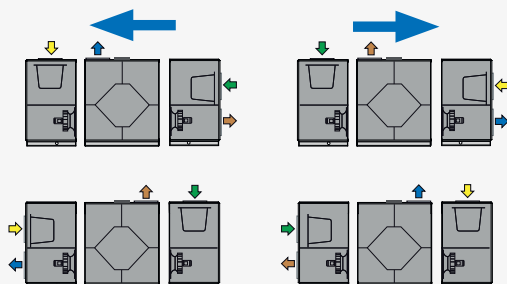


011-030 KOMBINATIONEN

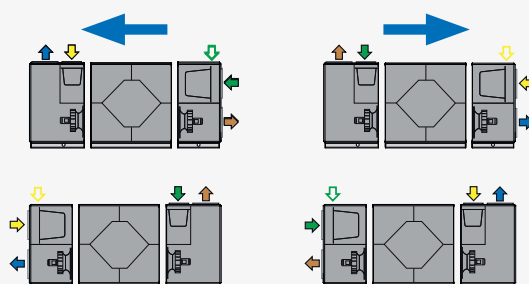

LUFTFÜHRUNG


GOLD CX SILVER C/CX

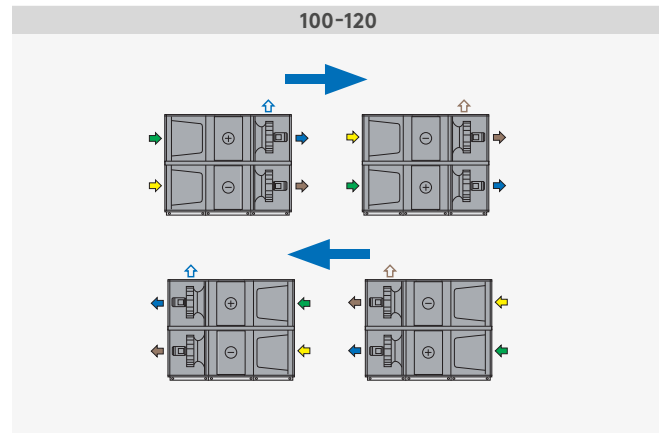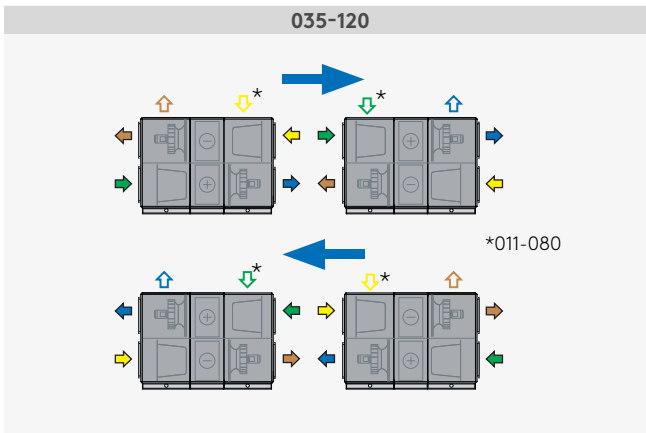

KOMPAKTES RAUMGERÄT

COMPACT Air

COMPACT	W mm	H mm	D mm	kg	Ø mm	Min.		Max./SFP _v /Pa		Max. Ecodesign		
						m³/s	m³/h	m³/s	m³/h	m³/s	m³/h	
Air 02	1102	2114	792	331	Ø 250	0,08	290	0,23/1.0/20	830/1.0/20	0,23	830	1x230V,10A
Air 03	1102	2114	792	331	Ø 250	0,08	290	0,36/1.7/20	1300/1.7/20	0,34	1200	1x230V,10A

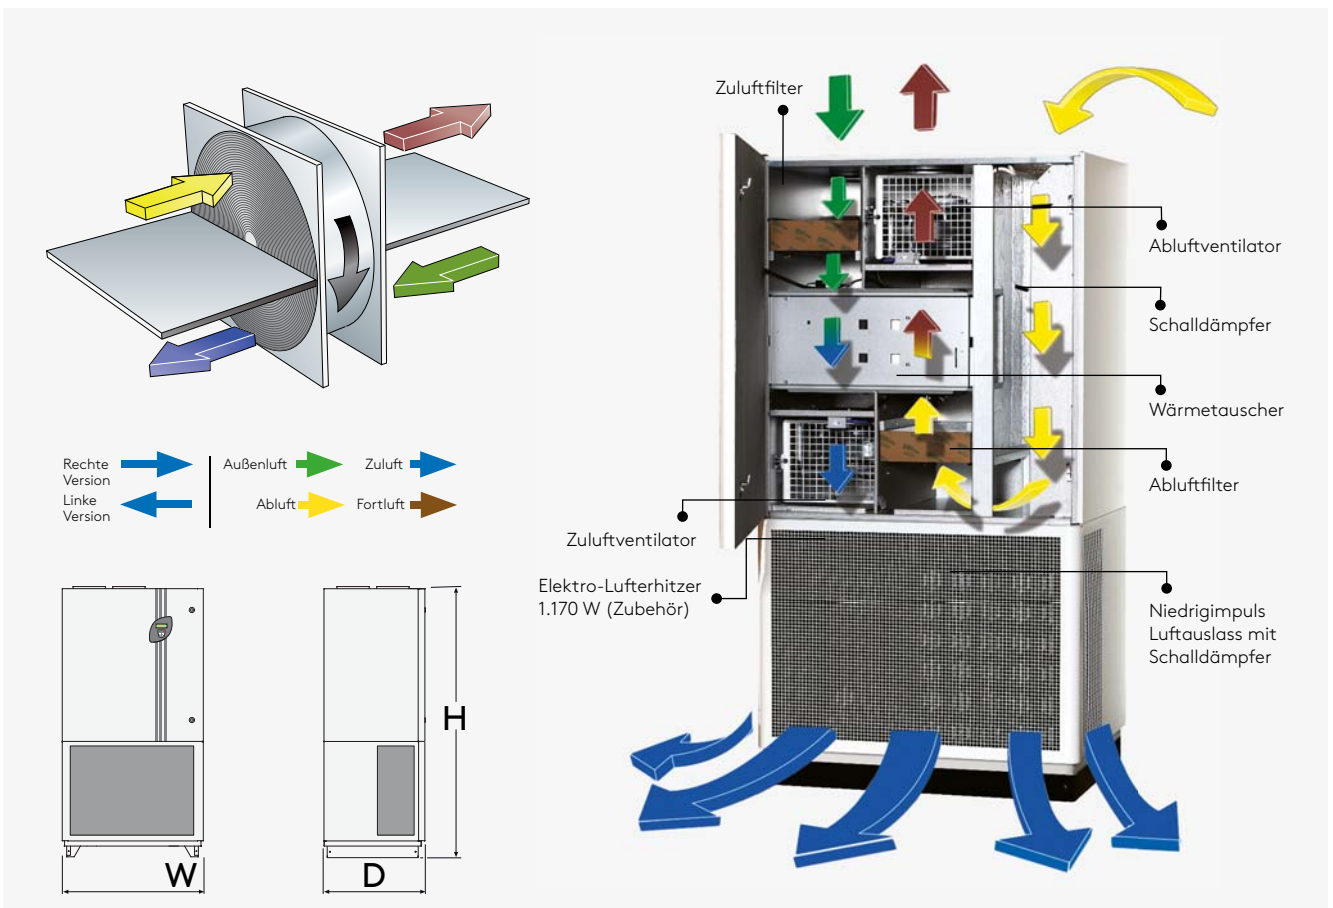

Unsere Standorte

München

Parking 22
85748 Garching
Tel.: 089 326 70-0

Jena

Naumburger Straße 8
07629 Hermsdorf
Tel.: 036601 55 48-11

Dortmund

Marie-Curie-Straße 7
59192 Bergkamen
Tel.: 02389 59 77-0

Oldenburg

Bremer Heerstraße 291
26135 Oldenburg
Tel.: 0441 249 229-10

Stuttgart

Waldburgstraße 17-19
70563 Stuttgart
Tel.: 0711 788 794-3

Dresden

Hauptstraße 1
01640 Coswig
Tel.: 0352 353 04-0

Hannover

Karl-Wiechert-Allee 1c
30625 Hannover
Tel.: 0511 563 597-70

Hamburg

Tangstedter Landstraße 111
22415 Hamburg
Tel.: 040 700 40-199

Frankfurt a.M.

Nordendstraße 2
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: 06105 943 52-0

Düsseldorf

Wiesenstraße 70a
40549 Düsseldorf
Tel.: 0211 690 757-0

Berlin

Bühningstraße 8
13086 Berlin
Tel.: 030 556 709-0

Standorte Zent-Frenger

Heppenheim

Schwarzwaldstraße 2
64646 Heppenheim
Tel.: 06252 79 07-0

Leonberg

Maybachstraße 7
71229 Leonberg
Tel.: 07152 93 99-30

Feel good **inside**