



GLOBAL RX

Kompaktlüftungsgerät mit
Rotationswärmetauscher



Swegon 

Hauptvorteile

Hocheffizientes Lüftungsgerät mit Energierückgewinnung

Jedes Projekt hat einzigartige Parameter und muss unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Deshalb bietet Swegon eine große Auswahl an Lüftungsgeräten und hat immer die passende Lösung für Ihre Bedürfnisse.

Die GLOBAL-Serie umfasst Ventilatoren mit Hochleistungs-Gleichstrommotoren (Total Airflow Control-Technologie), die die strengsten Anforderungen an die Energieeffizienz erfüllen, wie z. B. ErP2018. Das modernste Steuerungssystem (TAC) ist dank seiner internen Funktionalität und seiner offenen Kommunikation (Modbus, TCP/IP, BACnet, KNX) technisch führend.

Plug- & Play-Geräte

Die GLOBAL-Lüftungsgeräte werden als Plug- & Play-Geräte geliefert. Die Grundfunktionen sind werkseitig programmiert, und das Zubehör wird vor der Auslieferung installiert, angeschlossen und konfiguriert. Sobald das Display angeschlossen ist, müssen Sie das Gerät nur noch einschalten und bei Bedarf die vorkonfigurierten Parameterwerte ändern.

Zugänglichkeit für Wartung

Das Gerät verfügt über große Revisionstüren, die die Wartungsarbeiten erleichtern. Alle Komponenten, einschließlich Bypassklappen und Stellantriebe, sind leicht zugänglich und können mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.

Freie Kühlung / Sommernachtskühlung

Die Drehzahlreduzierung des Rotationswärmetauschers nutzt bei Bedarf die kühlere Außenluft zur Kühlung der Räume. Dies ermöglicht die Freikühlung und wird automatisch anhand der Innen- und Außentemperatur geregelt.

Klappen

Die GLOBAL-Geräte können werkseitig mit motorbetriebenen Außenluft- und Fortluftklappen geliefert werden. Bei Geräten mit Klappen aktiviert die TAC-Steuerung beim Einschalten des Geräts eine Ventilatorstartverzögerung. Federrücklaufantriebe sind optional erhältlich. Bei Geräten mit Rundanschluss werden die Klappen separat geliefert.

Steuermodule

Das integrierte Steuerungssystem TAC ist mit dem HMI TAC-touch (4,3-Zoll-Touchscreen) verbunden. Die Lüftungsgeräte können über den Touchscreen konfiguriert und gesteuert werden.:

- **SAT MODBUS** zur Konfiguration, Anzeige und Steuerung des Gerätebetriebs über MODBUS RTU.
- **SAT KNX** zur Konfiguration, Anzeige und Steuerung des Gerätebetriebs über KNX.
- **SAT Ethernet** zur Konfiguration, Anzeige und Steuerung des Gerätebetriebs über MODBUS TCP/IP.
- **BACnet-Gateway** zur Konfiguration, Anzeige und Steuerung des Gerätebetriebs über BACnet IP.
- **SAT WLAN** zur Konfiguration, Anzeige und Steuerung des Gerätebetriebs

TAC-Regler

Die Regelausrüstung ist komplett in das GLOBAL RX-Kompaßlüftungsgerät integriert. Der Regler steuert und reguliert Temperaturen, Luftvolumenströme und andere Funktionen. Viele Funktionen sind in das System integriert und leicht zu aktivieren. Der Regler ist werkseitig mit Standardeinstellungen konfiguriert.

HMI TACtouch

Bei dem Bedienteil handelt es sich um einen 4,3-Zoll-Touchscreen, der einfach zu bedienen und sehr benutzerfreundlich ist. Dank des Inbetriebnahme-Menüs sorgt das HMI für eine intuitive und einfache Einregulierung. Es wird mit einem 2 m langen Anschlusskabel und Magneten auf der Rückseite geliefert. So lässt es sich einfach auf einer ausreichend magnetischen Oberfläche anbringen. Die Standardwerte sind gespeichert und bleiben bei einem Stromausfall erhalten.

Der korrekte Betriebsmodus ist ein wichtiger Faktor

Flexibel für eine Vielzahl an Möglichkeiten

Luftvolumenstrom oder Druck

Ob das Lüftungssystem anhand eines konstanten Drucks, eines konstanten Luftvolumenstroms oder über ein Steuersystem mit 0 – 10 V betrieben wird, hängt vom Einsatzgebiet sowie den spezifischen Anforderungen vor Ort ab. Das integrierte Master/Slave-Steuersystem sorgt stets für einen optimal ausgeglichenen Betrieb.

Die Vorteile im Einzelnen

- Entspricht ISO EN 16798-3; ausreichend hoher Reservedruck
- Konstanter Luftvolumenstrom
- Bedarfssteuerung: konstanter Luftvolumenstrom mit Signal mit 0 – 10V verbunden
- Konstanter Druck über externen Druck-Fühler

Modbus für konstanten Luftvolumenstrom

Ein typischer Anwendungsbereich sind Nichtwohngebäude, z. B. Büros und Geschäftsräume sowie Schulen, Kindergärten und Sporthallen mit stabilen Luftmengen.

Betriebsart für Bedarfssteuerung


Alternativ kann der Luftvolumenstrom automatisch an die Lüftungsanforderungen sowie benutzerspezifisch über den Eingang mit 0 – 10V angepasst werden, z. B. per CO₂-Fühler. Zudem lässt sich das Gebäudeleitsystem bzw. das Mess- und Steuersystem des Kunden nutzen.

Modbus für konstanten Druck

Ein Paradebeispiel hierfür sind zweifelsohne Bürogebäude mit der Möglichkeit, die Luftmenge in einzelnen Büros zu regeln. Der Druck bleibt auch dann konstant, wenn die Lüftung je nach Bedarf erhöht oder verringert wird – und zwar über eine Einheit für die Luftvolumenstromregelung.

Der Luftvolumenstrom bleibt in allen anderen Büros gleich. Das Lüftungssystem arbeitet also immer im Idealbereich. Für den Konstantdruckmodus sind externe Druck-Fühler erforderlich.

Die drei wesentlichen Betriebsmodi

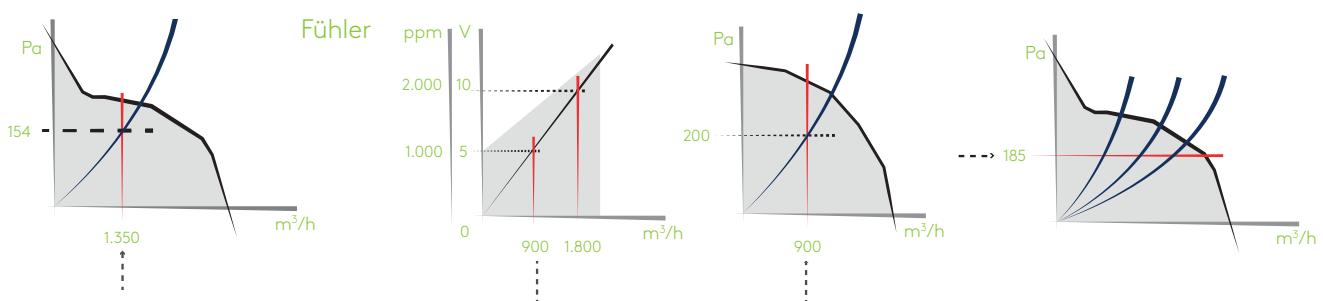

Betriebsart für konstanten Luftvolumenstrom

Der Luftvolumenstrom wird unabhängig von externen Druckänderungen konstant gehalten.

Betriebsart für Bedarfssteuerung

Lineares Spannungs-Luftvolumenstromverhältnis. Der Luftvolumenstrom kann über ein Signal mit 0 – 10V geregelt werden.

Modbus für konstanten Druck

Der Druck wird unabhängig von externen Druckänderungen konstant gehalten. Es sind externe Druck-Fühler erforderlich.

Technische Merkmale

- EN1886-Klassifizierung: T3 / TB2 / F9 / L2 / D2
- Eurovent-zertifizierter Wärmetauscher mit hohem Temperaturwirkungsgrad
- Integriertes elektrisches oder Wasser-Nachheizer optional erhältlich; vollständig integriertes Steuerungssystem
- HMI mit intuitivem Inbetriebnahmemenü und integrierter, kontextbasierter Benutzerführung.
- EC-Plenum-Ventilatoren mit Ventilatorlaufrädern aus Verbundwerkstoff für hohe Effizienz und niedrige Geräuschentwicklung. Aluminium-Ventilatorlaufrädern sind optional erhältlich.
- Alle Türen sind beidseitig scharnierfähig. Dies erleichtert den Zugang zu allen Komponenten, auch bei begrenzten Platzverhältnissen.
- Verzinkte Stahlblechkonstruktion in RAL 7016 und Wärmedämmung mit 50 mm starker Mineralwolle. Robuste Konstruktion mit Aluminiumprofilen.
- So konzipiert, dass es vor Ort zerlegt und wieder montiert werden kann.
- Runde Kanalanschlüsse mit Gummidichtung (RX 08)
- Plug-and-Play-Gerät mit kompletten elektrischen Anschlüssen
- Das Gerät und sämtliches Zubehör werden vor der Auslieferung werkseitig installiert, angeschlossen und konfiguriert.
- Filterklasse ePM1 70 % für Außenluft und ePM10 55 % für Abluft
- Vorfilter der Klasse G4 für die Außenluftzufuhr optional erhältlich.
- Grundrahmen mit Öffnungen erleichtert Transport und Handhabung am Aufstellungsort
- Der Grundrahmen ist 125 mm hoch und verfügt über 48 mm große Hebelöcher.



- Hochwertige Montage und Detailarbeit; Schließkraft und Ausrichtung des Scharniers sind einstellbar.
- Bewährte, vorkonfigurierte TAC-Steuereinheit
- Software zur Geräteauswahl ist online verfügbar.
- Entspricht den Anforderungen der Hygienenorm VDI 6022.
- Entspricht den Anforderungen der Norm ISO EN 16890.
- Entspricht den Anforderungen der Norm ISO EN 16798-3.
- Geräte bis GLOBAL RX 12 haben Außenmaße, die den Transport durch eine Tür ermöglichen.

Sonderausstattungen:

- Eingebauter elektrischer Nacherhitzer
- Eingebauter Nacherhitzer auf Wasserbasis
- Externer Nacherhitzer/-kühler
- Motorbetriebene Klappen
- Rechteckiger flexibler Kanalanschluss 20 mm
- Rechteckiger flexibler Kanalanschluss 30 mm

Geräteübersicht

Allgemeine Beschreibung

EN1886-Zertifizierung

Die AHU Design Auswahlsoftware von Swegon nutzt die vorhandenen Eurovent-zertifizierten Auslegungsprogramme der Komponentenhersteller der Gegenstrom-Plattenwärmetauscher und Filter. Alle relevanten Eurovent-Zertifikate werden auf dem technischen Datenblatt veröffentlicht, das von unserer Auslegungssoftware erstellt wird.

Rechteckige Kanalanschlüsse

Die standardmäßigen Kanalanschlüsse ab Baugröße 13 sind rechteckig. Für die Geräte mit rechteckigen Kanalanschlüssen sind mehrere optionale Zubehörkomponenten verfügbar: Adapter rechteckig/rund, oder Verbindungsrahmen (20 mm, 30 mm, METU). Die Geräte können mit Klappen mit Motorstellantrieb und flexiblen Stutzen ausgestattet werden.

Filter

Alle GLOBAL RX-Geräte sind mit Taschenfiltern ausgestattet. Die Filter bestehen aus Glasfaser. Mithilfe des Filters sollen die Luft und der Wärmetauscher sauber gehalten werden.

Der Frischluft-Taschenfilter entspricht der Klasse ePM1 $\geq 70\%$, der Abluft-Taschenfilter entspricht der Klasse ePM10 $\geq 55\%$. Ein Filter vom Typ ePM1 $\geq 50\%$ auf der Abluftseite ist nicht verfügbar, da er sich negativ auf den Energieverbrauch auswirken würde.

Die Filter sind in verriegelbaren Führungsschienen montiert, um den Austausch des Filters und die Reinigung der Filtersektion zu erleichtern. Die Filterführungsschienen entsprechen den Anforderungen an eine Filter-Bypass-Leckage gemäß Klasse ePM1 $\geq 80\%$ (F9) (EN1886). Die Filterwächterfunktion ist in die Standardkonfiguration des TAC-Reglers integriert. Optional ist ein Kompakt-Vorfilter COARSE (G4) erhältlich. Vorfilter werden verwendet, wenn die Außenluft stark verschmutzt ist. Die Standzeit der Feinfilter wird somit erhöht. Alle Filter sind sowohl nach ISO EN 16890 klassifiziert als auch Eurovent-zertifiziert (08.10.44).

Grundrahmen

Die GLOBAL RX-Geräte sind mit einem Grundrahmen ausgestattet. Der Grundrahmen ist selbsttragend. Die Höhe des Grundrahmens beträgt 125 mm. Der Grundrahmen verfügt über 48-mm-Bohrungen, um das Heben per Kran zu erleichtern, darüber hinaus sind in dem Grundrahmen Öffnungen für einen waagrechten Transport mittels Gabelstapler oder Hubwagen vorhanden.

Runde Kanalanschlüsse

Die Kanalanschlüsse für die Größe 08 ist rund und verfügen über eine Gummilippendichtung. Die Geräte können mit Absperrklappen mit Motorstellantrieb kombiniert werden.

Hochleistungsventilatoren

Die direkt angetriebenen EC-Ventilatoren verfügen standardmäßig über Ventilatorlaufräder aus Verbundwerkstoff. Optional sind Ventilatorlaufräder aus Aluminium lieferbar. Der Vorteil der Ventilatorlaufräder aus Verbundwerkstoff besteht im geringeren Gewicht, und bionisch konzipierte Rotorblätter sorgen für einen möglichst leisen Lufttransport.

Die Laufräder bestehen aus 100 % recycelbaren Bio-Polyamiden. All dies führt schlussendlich zu einem besseren SFP-Wert. Der elektronisch kommutierte (EC) Außenläufermotor ist mit einem integrierten Regler ausgestattet. Die Schutzklasse des Ventilatormotors ist IP54.

Die leistungsstarken EC-Ventilatoren stellen sicher, dass selbst bei hohen Luftvolumenströmen eine ausreichende externe Pressung vorhanden ist. Die Ventilatoren sind dynamisch ausgewuchtet. Die Auswuchtung der Ventilatoren entspricht der Norm ISO 1940 und ist als G6.3 klassifiziert.

Internes wasserbasiertes Heizregister (IBA)

Das Gerät kann mit einem internen wasserbasierten Heizregister ausgestattet werden. Das eigentliche Register befindet sich zwischen Plattenwärmetauscher und Zuluftauslass. Das Wasserregister verfügt über interne Anschlüsse und wird mit flexiblen Verbindungen aus Edelstahl geliefert, um sie mit dem hydraulischen System auf der Außenseite der Anlage zu verbinden. Das Wasserregister ist mit einem Frostschutz-Fühler ausgestattet, der auf der Registeroberfläche montiert ist.

Externe Register (EBA)

Die GLOBAL RX-Geräte können mit externen Registern, die in ein isoliertes Gehäuse eingebaut sind, konfiguriert werden. Diese Register können wasserbasierte Heiz- und/oder Kühlregister wie auch DX-Register sein.

Die Registerkapazität wird stetig geregelt, um eine konstante Temperatur in der Zu- oder der Abluft aufrechtzuhalten. Das wasserbasierte Heizregister ist anschlussfertig und wird mit einem Dreiwegeventil geliefert, das per TAC-Regler gesteuert wird. Das TAC-Steuerungssystem ermöglicht, verschiedene Kombinationen von Registern (Wasser oder DX) in den Bereichen Kühlung, Heizung oder als Change-over-Register (ein Register für Kühlung und Heizung) zu steuern.

Rotationswärmetauscher

Der Rotationswärmetauscher hat einen thermischen Wirkungsgrad von bis zu 85 %. Die Drehzahl des Rotors lässt sich stufenlos an den Heiz- und Kühlbedarf anpassen.

Internes elektrisches Heizregister (KWout/KWin)

Die GLOBAL RX-Geräte können werkseitig mit einem integrierten Elektroheizelement für die Vorheizung und einem Elektroheizelement für die Nachheizung ausgestattet werden. Die Registerkapazität wird moduliert, um eine konstante Temperatur in der Zuluft oder der Abluft zu halten.

Das elektrische Vor- und Nachheizregister verfügt jeweils über zwei Überhitzungsschutzeinrichtungen mit einer manuellen und einer automatischen Rückstellung. Wenn das elektrische Register konfiguriert ist, wird das Register bei der Abschaltung des Gerätes sofort gestoppt. Die Ventilatoren laufen jedoch 90 Sekunden weiter, um das elektrische Register abzukühlen.

Gerätegehäuse

Das Gehäuse der GLOBAL RX-Geräte besteht aus Aluminiumprofilen, die durch Kunststoffecken verbunden werden. Die Außenhülle besteht aus lackiertem Stahlblech, RAL 7016. Die Innenhülle ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Die Stärke des Gehäuses beträgt 50 mm mit dazwischenliegender Dämmung aus Mineralwolle. Die Türen sind an vier Scharnieren aufgehängt. Auf jeder Seite befinden sich zwei Türen, mit integrierten Griffen. Die Türen lassen sich in zwei Richtungen öffnen.

EN 1886-Klassifizierung Gehäuseleistung*:

Luftleckage, Klasse:	L2 (M)
Wärmebrücken:	TB2
Thermische Übertragung:	T3
Mechanische Festigkeit:	D2 (M)
Filter-Bypass-Leckage:	F9, ePM1 ≥ 80 %

Kompaktlüftungsgerät

GLOBAL RX

1 Freilaufender EC-Radialventilator mit Ventilatorlaufrädern aus Verbundwerkstoff (Aluminiumlaufräder optional)

2 Frischluft-Taschenfilter ePM1 ≥ 70 % (COARSE-Vorfilter optional)

3 Integrierter TAC-Regler

4 Revisionsöffnungen mit Scharnieren zum Öffnen in beide Richtungen und abnehmbar für einfachsten Zugriff

5 Grundrahmen für einfachen Transport vor Ort

6 Hocheffizienter Rotationswärmetauscher

7 Integrierte Nachheizung (wasserbasiert/elektrisch; optional)

8 Stufenloser Rotorantrieb mit geschweißtem Riemen

9 Abluft-Taschenfilter ePM10 ≥ 55 %






GERÄTEÜBERSICHT

GLOBAL RX 08

Kompaktlüftungsgerät

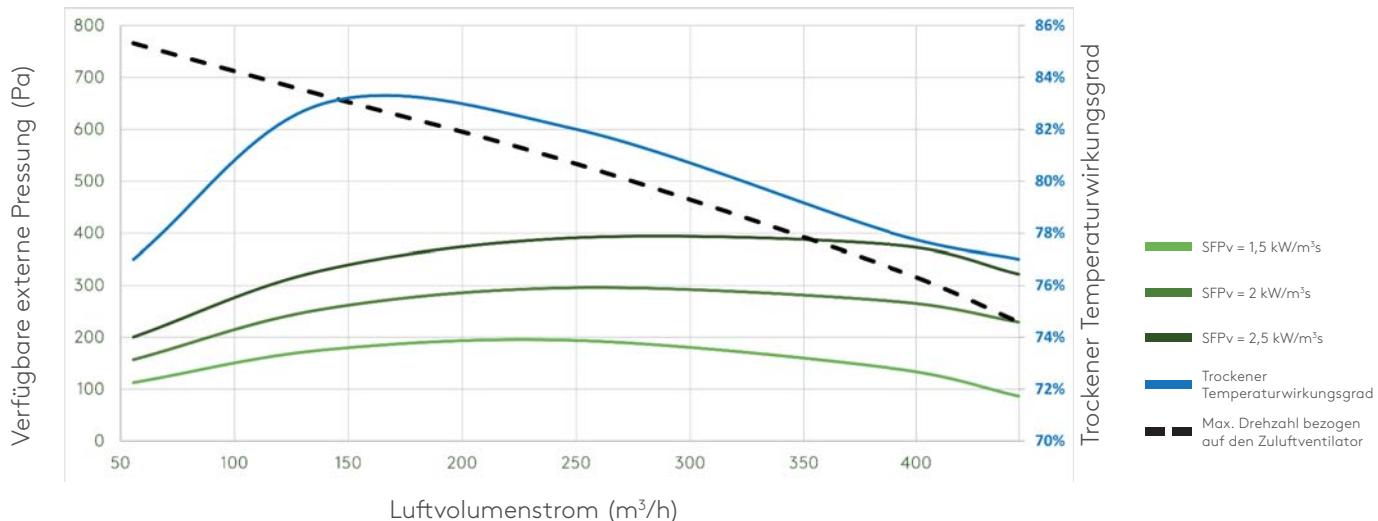

Technische Daten




Luftvolumenstrom	200 – 1.600 m³/h
	56 – 445 l/s
Abmessung (H x B x T)	1.530 x 815 x 1.315 mm
Gewicht	310 kg
Netzanschluss	1 x 230 V
Max. Strom	5,3 A
Empfohlene Sicherungen	D6A / AC3 / 10kA
Filterklasse (Zuluft/Abluft)	F7 (ePM1 70 %) / M5 (ePM10 55 %)
Standardmäßige Kanalanschlüsse (15 mm)	-
Gleitklemmenkanalanschlüsse (20 mm)	-
Runde Kanalanschlüsse	Ø 315 mm
Betriebsbereich	-20 bis +50 °C
EN 1886-Klassifizierung	T3 / TB2 / F9 / L2 / D2
Ventilatorlaufrad-Werkstoff	Verbundwerkstoff

Luftvolumenstrom	Pa. ext.	SFPv	Drehzahl Zuluft	Drehzahl Abluft	Leistungsaufnahme	Thermischer Wirkungsgrad trocken
m³/h	l/s	kW/m³/h	%	%	kW	%
200	56	200	2,4	54	0,1	77
500	139	200	1,6	63	0,2	83
900	250	200	1,5	76	0,4	82
1.400	389	200	1,7	92	0,7	78
1.600	445	200	1,9	99	0,8	77


Bedingungen:

1. Berechnete Werte bei 200 Pa ext. Druck (150/50 Pa)
2. Alle Angaben gelten für Ventilatoren mit Laufrad aus Verbundwerkstoff
3. SFP und Leistungsaufnahme berechnet mit sauberem Filter
4. Drehzahl berechnet unter Berücksichtigung des Druckverlusts des jeweiligen Filters

Abmessungen (mm)

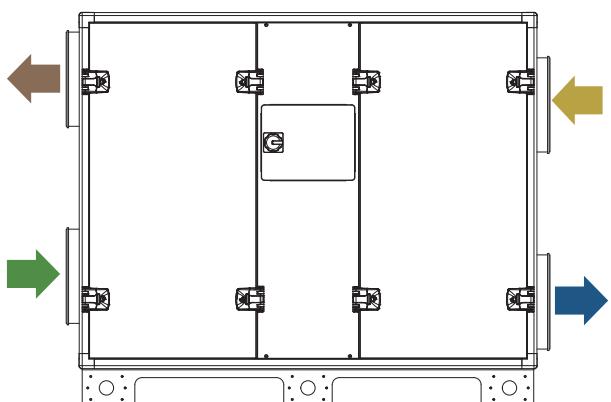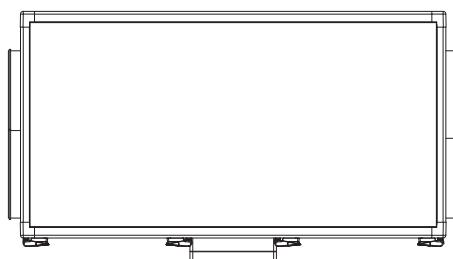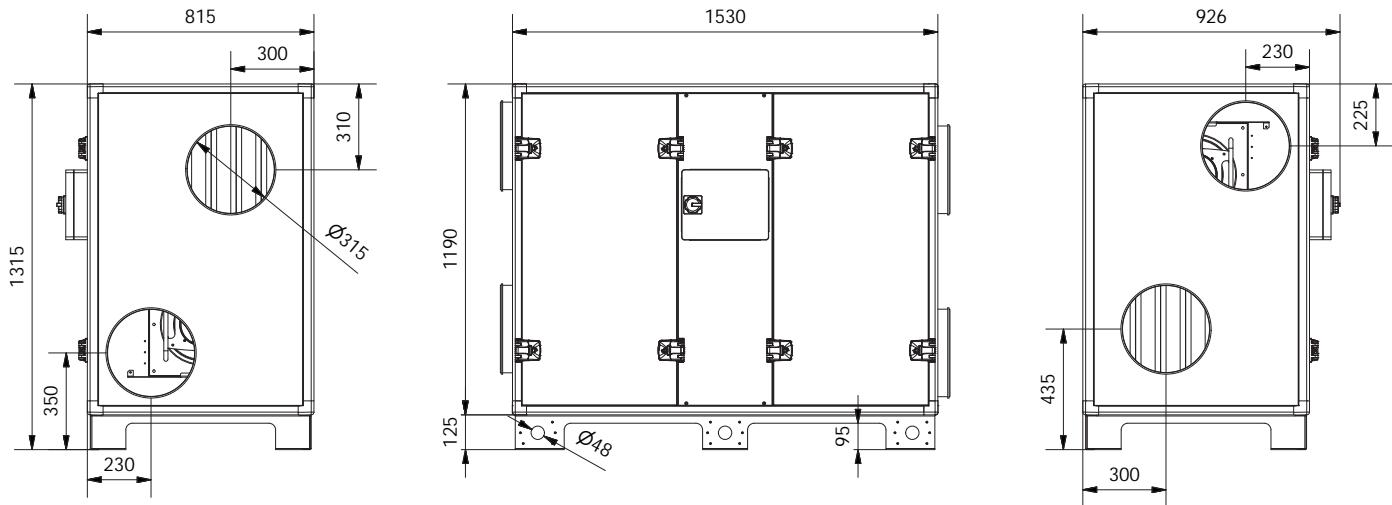

Rechtsversion

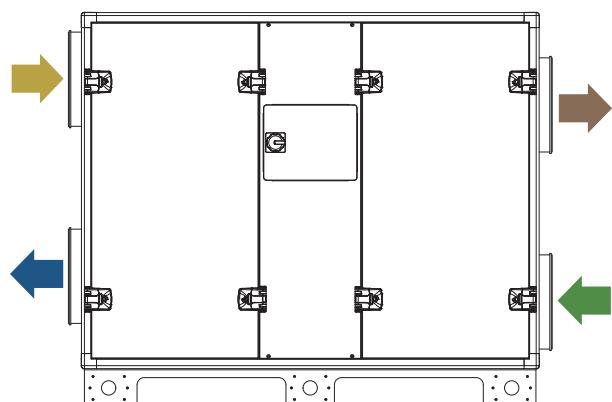


Linksversion

Außenluft
 Zuluft
 Abluft
 Fortluft

GERÄTEÜBERSICHT

GLOBAL RX 13

Kompaktlüftungsgerät

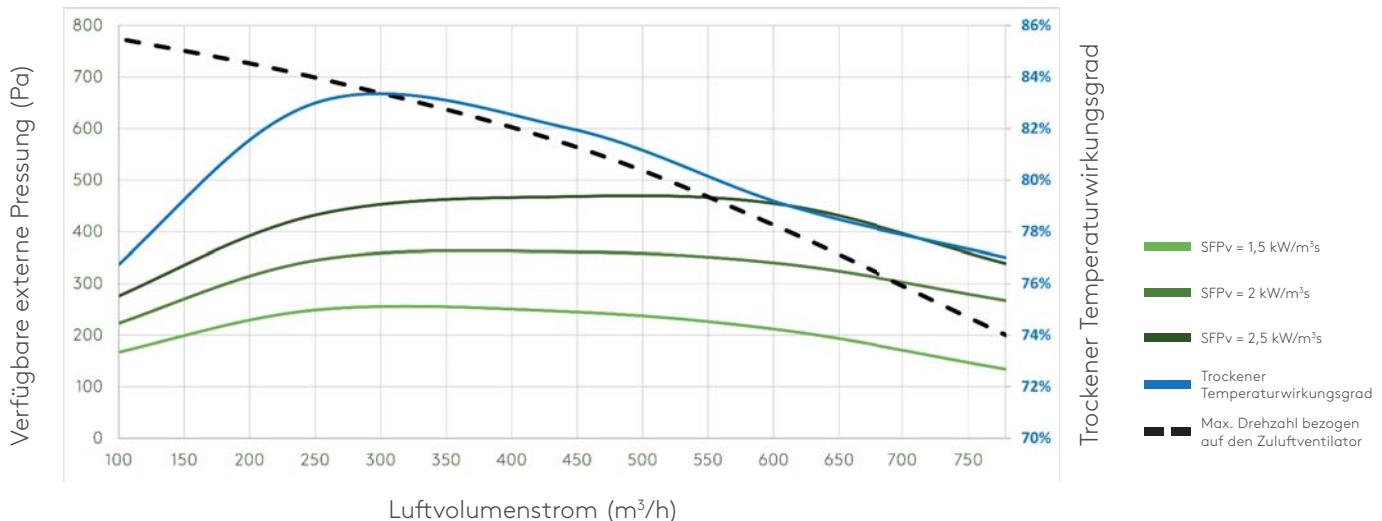

Technische Daten



Luftvolumenstrom	200 – 2.800 m³/h
	83 – 778 l/s
Abmessung (H x B x T)	1.680 x 995 x 1.465 mm
Gewicht	380 kg
Netzanschluss	1 x 230 V
Max. Strom	7,7 A
Empfohlene Sicherungen	D10A / AC3 / 10 kA
Filterklasse (Zuluft/Abluft)	F7 (ePM1 70 %) / M5 (ePM10 55 %)
Standardmäßige Kanalanschlüsse (15 mm)	918 x 583 mm
Gleitklemmenkanalanschlüsse (20 mm)	900 x 600 mm
Runde Kanalanschlüsse	-
Betriebsbereich	-20 bis +50 °C
EN 1886-Klassifizierung	T3 / TB2 / F9 / L2 / D2
Ventilatorlaufrad-Werkstoff	Verbundwerkstoff

Luftvolumenstrom	Pa. ext.	SFPv	Drehzahl Zuluft	Drehzahl Abluft	Leistungsaufnahme	Thermischer Wirkungsgrad trocken
m³/h	l/s	kW/m³/h	%	%	kW	%
300	83	200	1,8	52	0,02	76
900	250	200	1,2	63	0,3	83
1.600	445	200	1,3	77	0,6	82
2.200	612	200	1,5	88	0,9	79
2.800	778	200	2,7	100	1,3	77


Bedingungen:

1. Berechnete Werte bei 200 Pa ext. Druck (150/50 Pa)
2. Alle Angaben gelten für Ventilatoren mit Laufrad aus Verbundwerkstoff
3. SFP und Leistungsaufnahme berechnet mit sauberem Filter
4. Drehzahl berechnet unter Berücksichtigung des Druckverlusts des jeweiligen Filters

Abmessungen (mm)

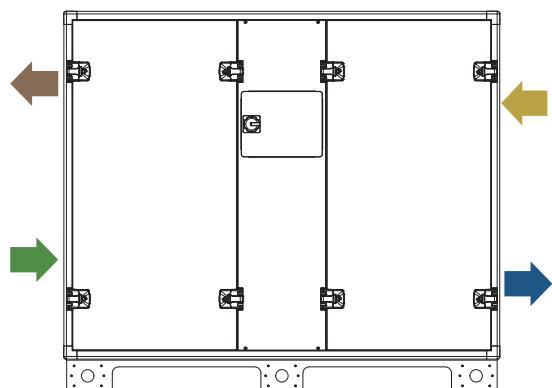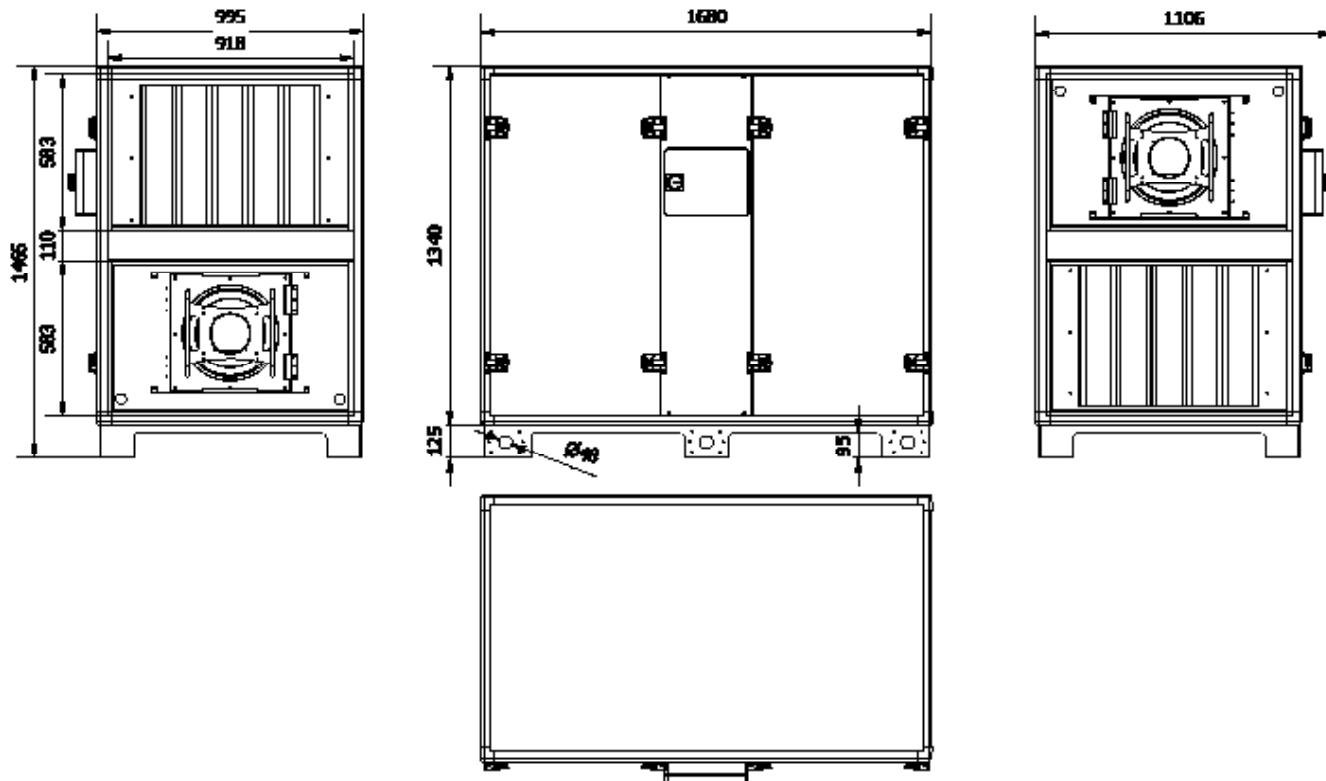

Rechtsversion

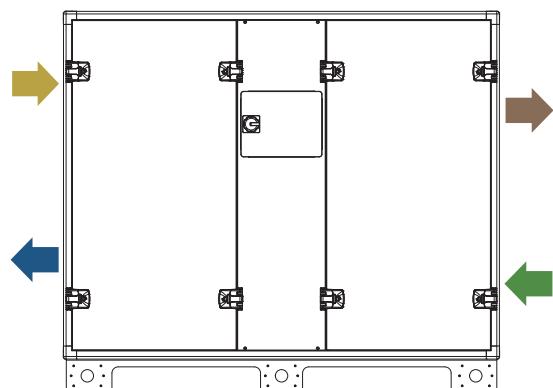


Linksversion

Außenluft
 Zuluft
 Abluft
 Fortluft

GERÄTEÜBERSICHT

GLOBAL RX 16

Kompaktlüftungsgerät

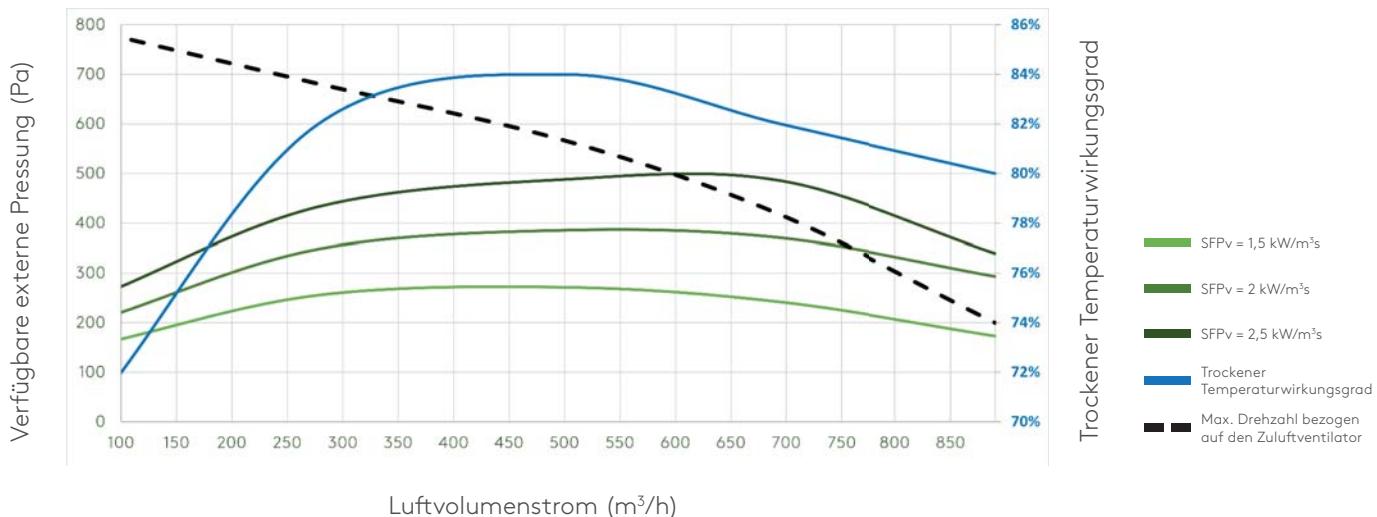


Luftvolumenstrom	300 – 3.200 m³/h
	83 – 890 l/s
Abmessung (H x B x T)	1.680 x 1.182 x 1.465 mm
Gewicht	395 kg
Netzanschluss	1 x 230 V
Max. Strom	7,7 A
Empfohlene Sicherungen	D10A / AC3 / 10 kA
Filterklasse (Zuluft/Abluft)	F7 (ePM1 70 %) / M5 (ePM10 55 %)
Standardmäßige Kanalanschlüsse (15 mm)	1.105 x 583 mm
Gleitklemmenkanalanschlüsse (20 mm)	1.100 x 600 mm
Runde Kanalanschlüsse	-
Betriebsbereich	-20 bis +50 °C
EN 1886-Klassifizierung	T3 / TB2 / F9 / L2 / D2
Ventilatorlaufrad-Werkstoff	Verbundwerkstoff

Luftvolumenstrom	Pa. ext.	SFPv	Drehzahl Zuluft	Drehzahl Abluft	Leistungsaufnahme	Thermischer Wirkungsgrad trocken
m³/h	l/s	kW/m³/h	%	%	kW	%
200	83	200	1,8	52	0,2	71
1.000	278	200	1,2	62	0,3	82
1.800	500	200	1,2	75	0,6	84
2.500	695	200	1,3	87	0,9	82
3.200	890	200	1,6	100	1,4	80

Bedingungen:

1. Berechnete Werte bei 200 Pa ext. Druck (150/50 Pa)
2. Alle Angaben gelten für Ventilatoren mit Laufrad aus Verbundwerkstoff
3. SFP und Leistungsaufnahme berechnet mit sauberem Filter
4. Drehzahl berechnet unter Berücksichtigung des Druckverlusts des jeweiligen Filters

Abmessungen (mm)

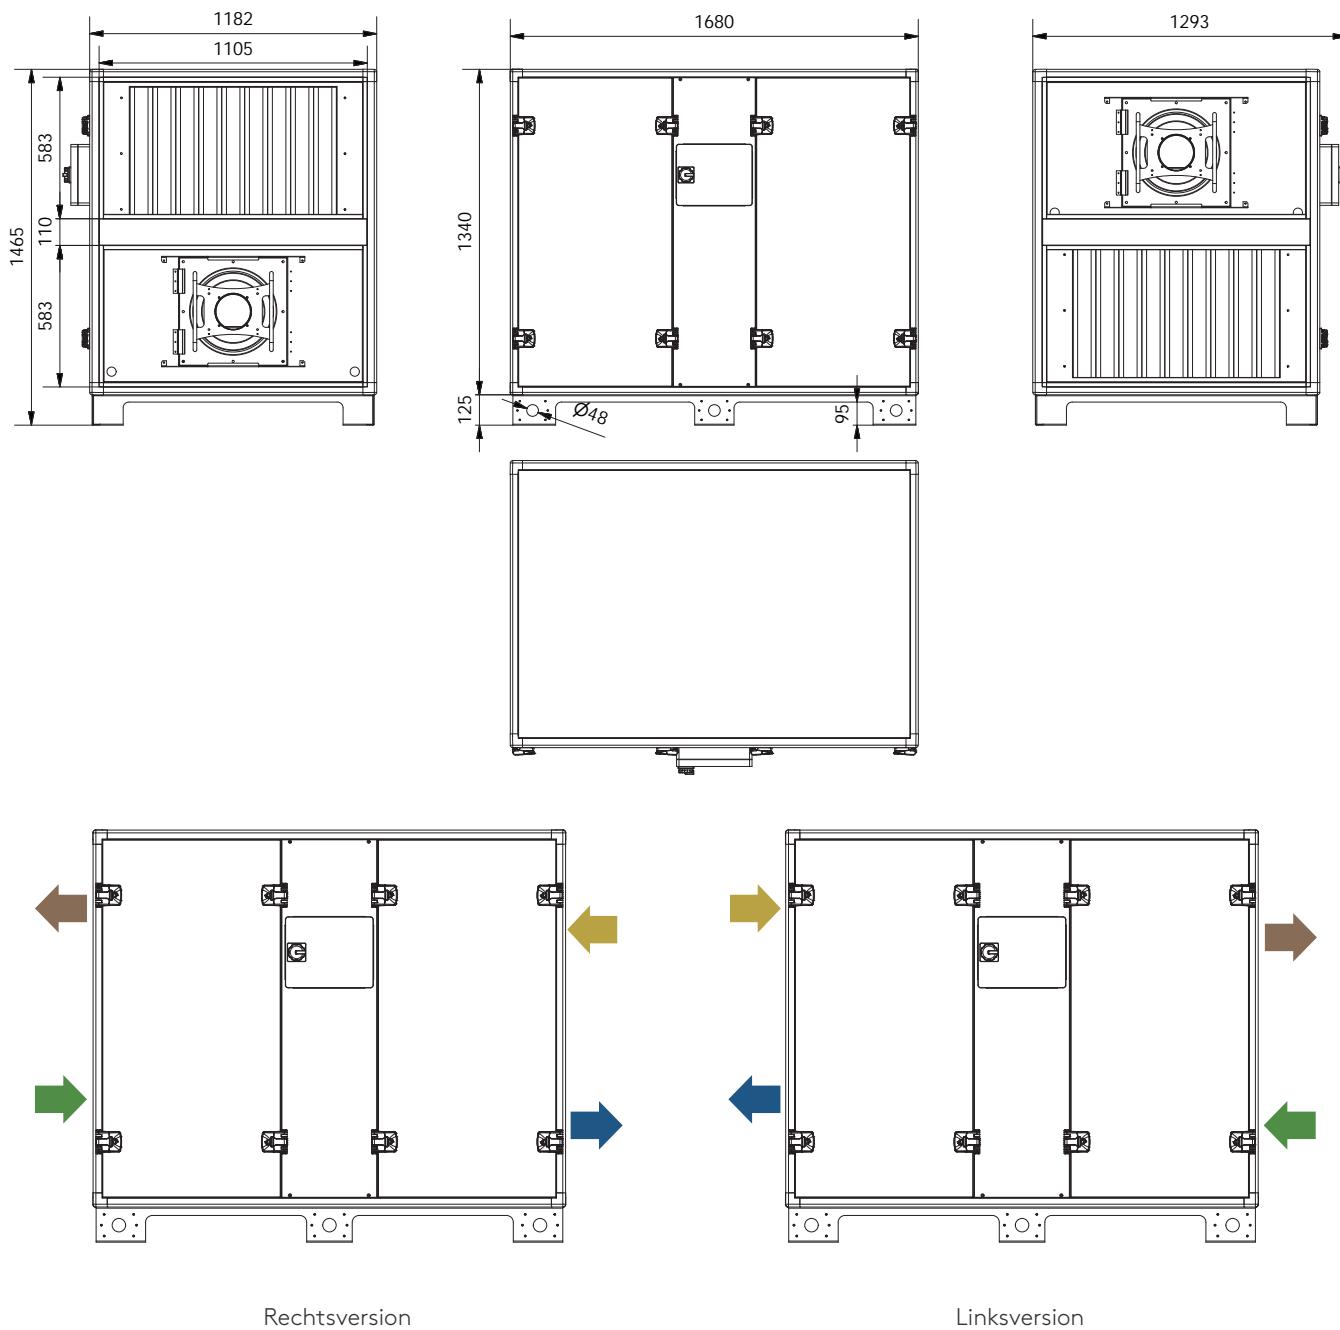


Außenluft
 Zuluft
 Abluft
 Fortluft

GERÄTEÜBERSICHT

GLOBAL RX 18

Kompaktlüftungsgerät

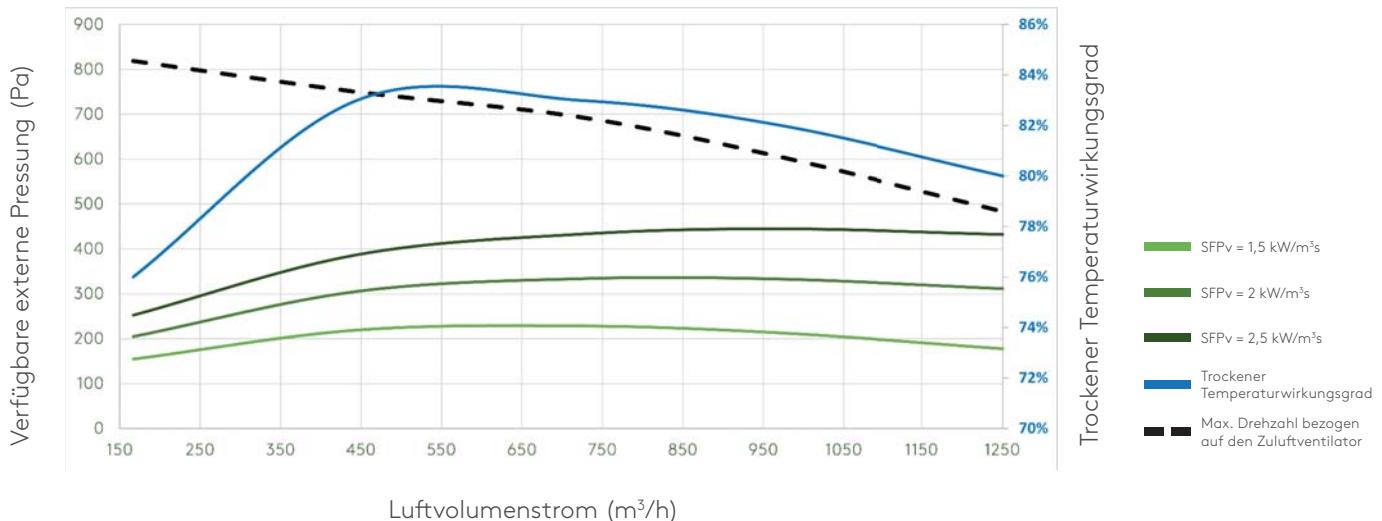


Luftvolumenstrom	600 – 4.500 m³/h
	167 – 1.251 l/s
Abmessung (H x B x T)	1.880 x 1.382 x 1.725 mm
Gewicht	650 kg
Netzanschluss	3 x 400 V + N
Max. Strom	6,5 A
Empfohlene Sicherungen	D10A / AC3 / 10 kA
Filterklasse (Zuluft/Abluft)	F7 (ePM1 70 %) / M5 (ePM10 55 %)
Standardmäßige Kanalanschlüsse (15 mm)	1.305 x 713 mm
Gleitklemmenkanalanschlüsse (20 mm)	1.300 x 700 mm
Runde Kanalanschlüsse	-
Betriebsbereich	-20 bis +50 °C
EN 1886-Klassifizierung	T3 / TB2 / F9 / L2 / D2
Ventilatorlaufrad-Werkstoff	Verbundwerkstoff

Luftvolumenstrom	Pa. ext.	SFPv	Drehzahl Zuluft	Drehzahl Abluft	Leistungsaufnahme	Thermischer Wirkungsgrad trocken
m³/h	l/s	kW/m³/h	%	%	kW	%
600	167	200	1,9	53	0,3	76
1.600	445	200	1,4	61	0,6	83
2.600	723	200	1,4	69	1,0	83
3.500	973	200	1,4	75	1,4	82
4.500	1.251	200	1,6	83	2,0	80

Bedingungen:

1. Berechnete Werte bei 200 Pa ext. Druck (150/50 Pa)
2. Alle Angaben gelten für Ventilatoren mit Laufrad aus Verbundwerkstoff
3. SFP und Leistungsaufnahme berechnet mit sauberem Filter
4. Drehzahl berechnet unter Berücksichtigung des Druckverlusts des jeweiligen Filters

Abmessungen (mm)

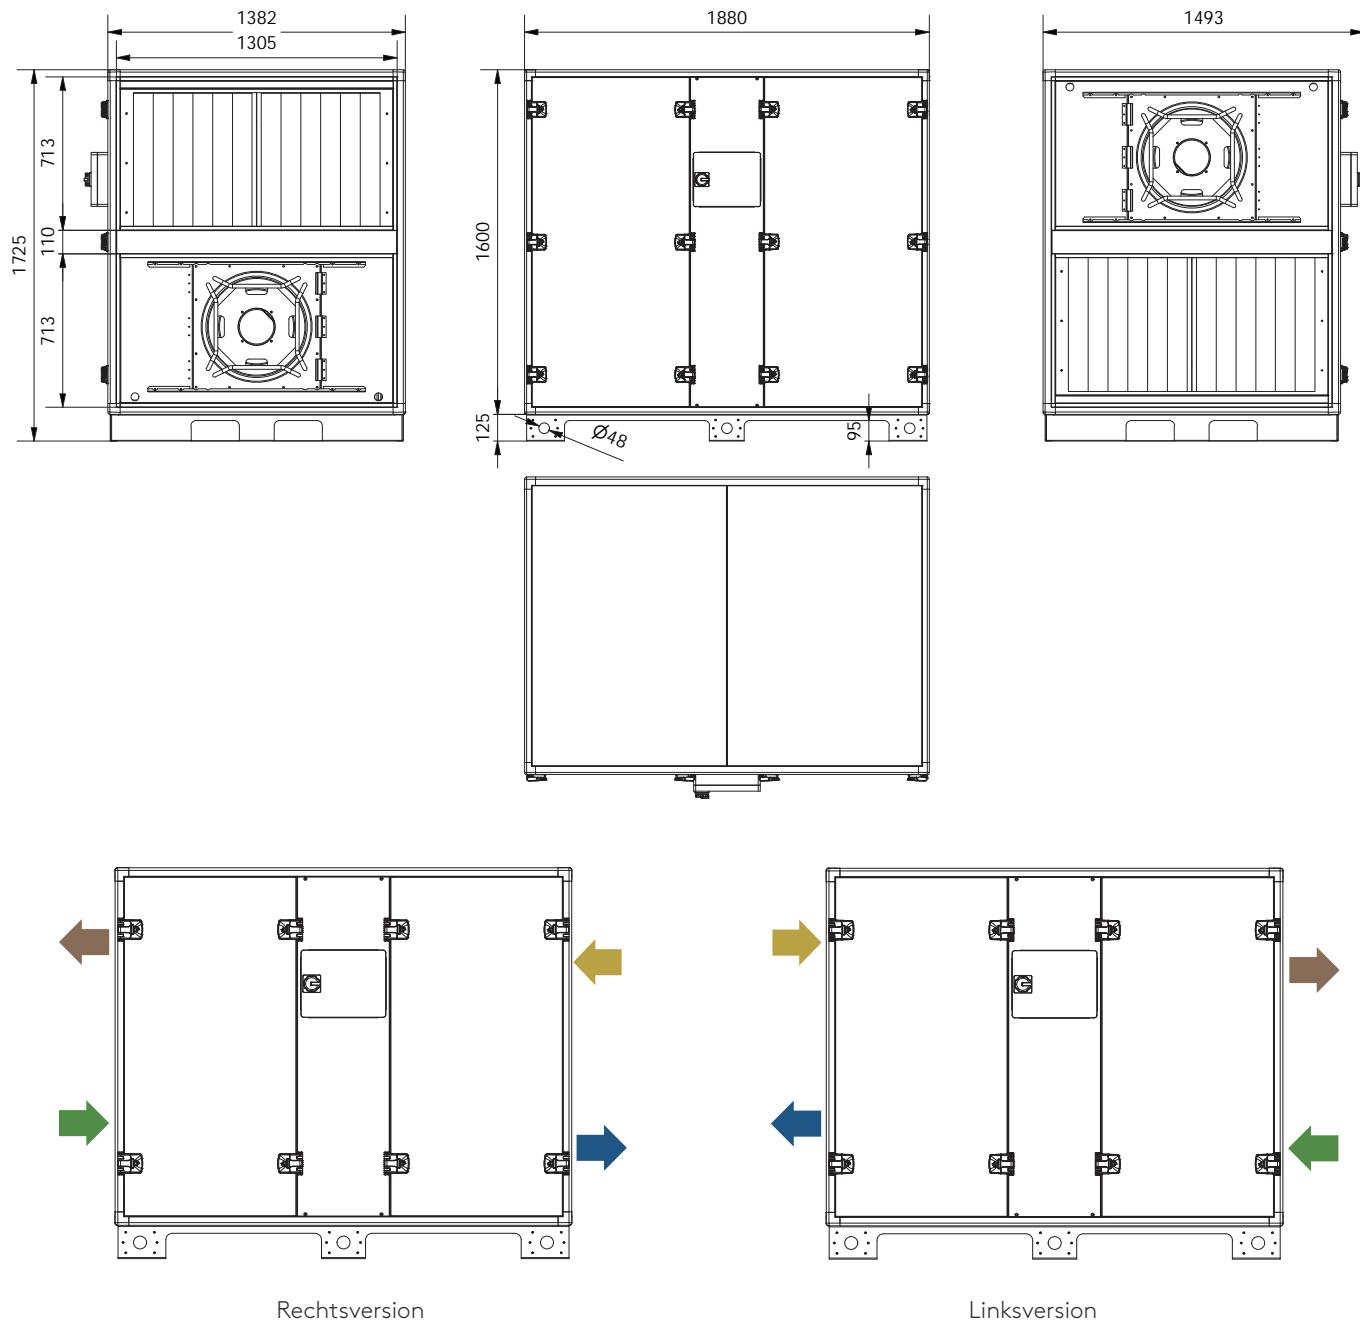


Außenluft
 Zuluft
 Abluft
 Fortluft

GERÄTEÜBERSICHT

GLOBAL RX 20

Kompaktlüftungsgerät

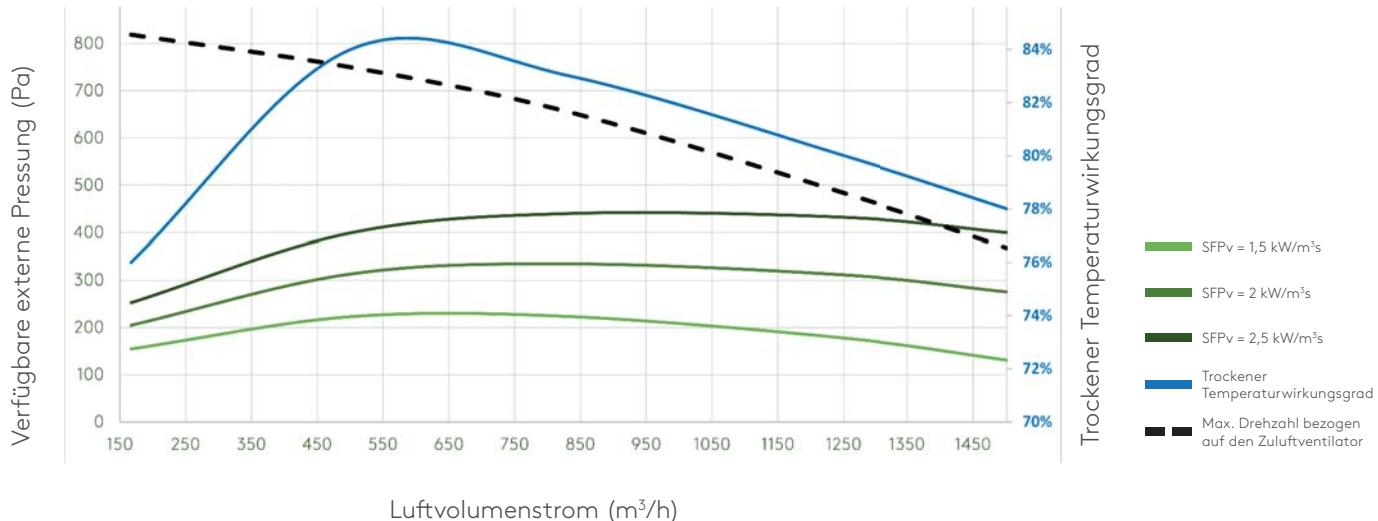




Luftvolumenstrom	600 – 5.400 m³/h
	167 – 1.501 l/s
Abmessung (H x B x T)	1.880 x 1.382 x 1.725 mm
Gewicht	450 kg
Netzanschluss	3 x 400V + N
Max. Strom	6,5 A
Empfohlene Sicherungen	D10A / AC3 / 10 kA
Filterklasse (Zuluft/Abluft)	F7 (ePM1 70 %) / M5 (ePM10 55 %)
Standardmäßige Kanalanschlüsse (15 mm)	1.305 x 713 mm
Gleitklemmenkanalanschlüsse (20 mm)	1.300 x 700 mm
Runde Kanalanschlüsse	-
Betriebsbereich	-20 bis +50 °C
EN 1886-Klassifizierung	T3 / TB2 / F9 / L2 / D2
Ventilatorlaufrad-Werkstoff	Verbundwerkstoff

Luftvolumenstrom	Pa. ext.	SFPv	Drehzahl Zuluft	Drehzahl Abluft	Leistungsaufnahme	Thermischer Wirkungsgrad trocken
m³/h	l/s	kW/m³/h	%	%	kW	%
600	167	200	1,9	53	0,3	76
1.800	500	200	1,4	62	0,7	84
3.000	834	200	1,4	72	1,2	83
4.500	1.251	200	1,6	83	2,0	80
5.400	1.501	200	1,7	91	2,6	78


Bedingungen:

1. Berechnete Werte bei 200 Pa ext. Druck (150/50 Pa)
2. Alle Angaben gelten für Ventilatoren mit Laufrad aus Verbundwerkstoff
3. SFP und Leistungsaufnahme berechnet mit sauberem Filter
4. Drehzahl berechnet unter Berücksichtigung des Druckverlusts des jeweiligen Filters

Abmessungen (mm)

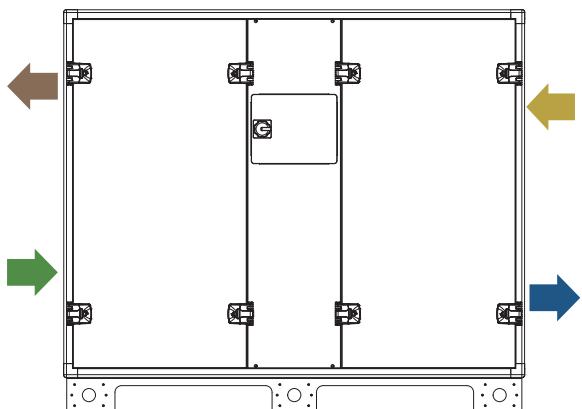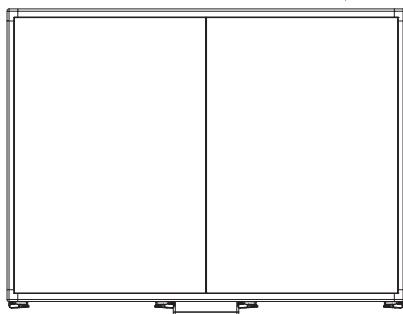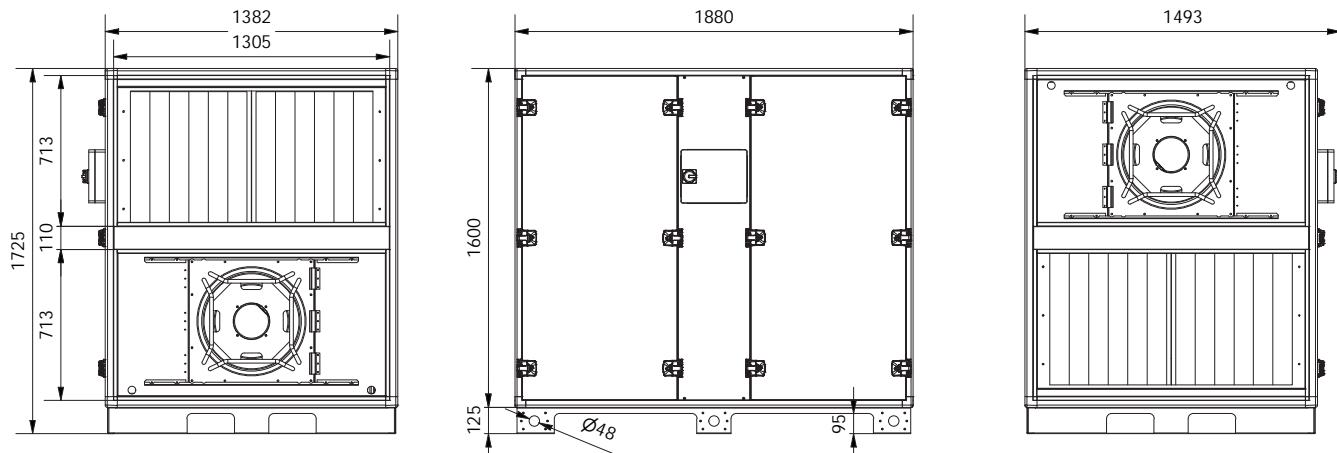

Rechtsversion

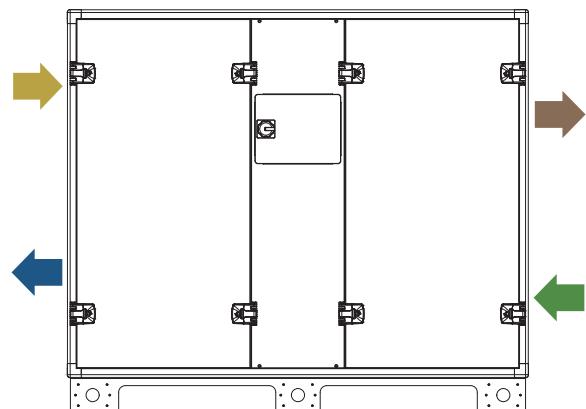


Linksversion

Außenluft
 Zuluft
 Abluft
 Fortluft

GERÄTEÜBERSICHT

GLOBAL RX 26

Kompaktlüftungsgerät

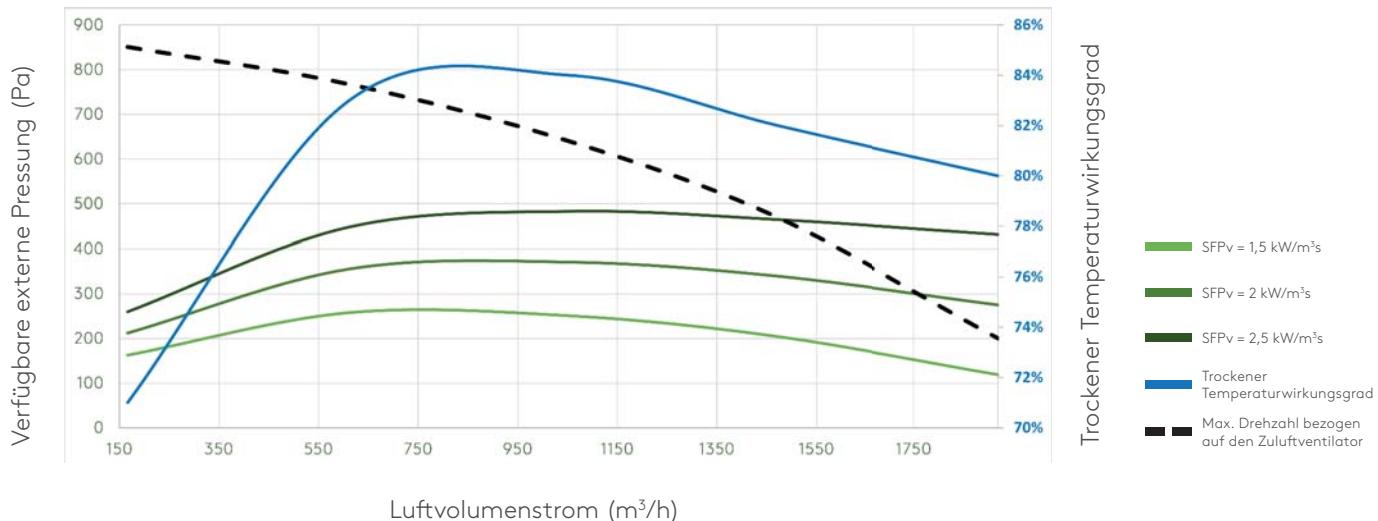






Luftvolumenstrom	600 – 6.900 m³/h
	167 – 1.918 l/s
Abmessung (H x B x T)	1.880 x 1.640 x 1725 mm
Gewicht	680 kg
Netzanschluss	3 x 400 V + N
Max. Strom	6,5 A
Empfohlene Sicherungen	D10A / AC3 / 10 kA
Filterklasse (Zuluft/Abluft)	F7 (ePM1 70 %) / M5 (ePM10 55 %)
Standardmäßige Kanalanschlüsse (15 mm)	1.563 x 713 mm
Gleitklemmenkanalanschlüsse (20 mm)	1.600 x 700 mm
Runde Kanalanschlüsse	-
Betriebsbereich	-20 bis +50 °C
EN 1886-Klassifizierung	T3 / TB2 / F9 / L2 / D2
Ventilatorlaufrad-Werkstoff	Verbundwerkstoff

Luftvolumenstrom	Pa. ext.	SFPv	Drehzahl Zuluft	Drehzahl Abluft	Leistungsaufnahme	Thermischer Wirkungsgrad trocken
m³/h	l/s	kW/m³/h	%	%	kW	%
600	167	200	1,8	49	0,3	71
2.200	612	200	1,2	60	0,7	83
3.800	1.056	200	1,3	73	1,4	84
5.300	1.473	200	1,5	86	2,2	82
6.900	1.918	200	1,8	100	3,4	80


Bedingungen:

1. Berechnete Werte bei 200 Pa ext. Druck (150/50 Pa)
2. Alle Angaben gelten für Ventilatoren mit Laufrad aus Verbundwerkstoff
3. SFP und Leistungsaufnahme berechnet mit sauberem Filter
4. Drehzahl berechnet unter Berücksichtigung des Druckverlusts des jeweiligen Filters

Abmessungen (mm)

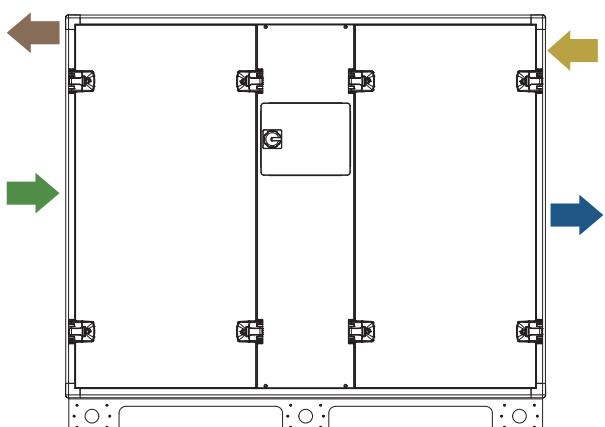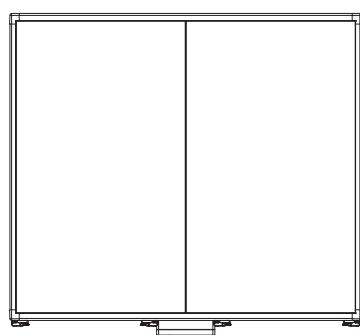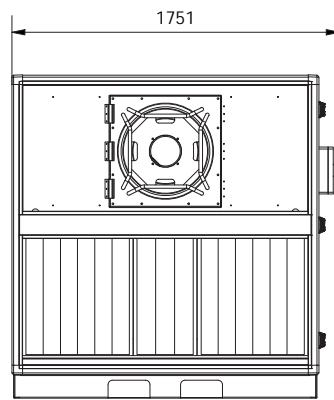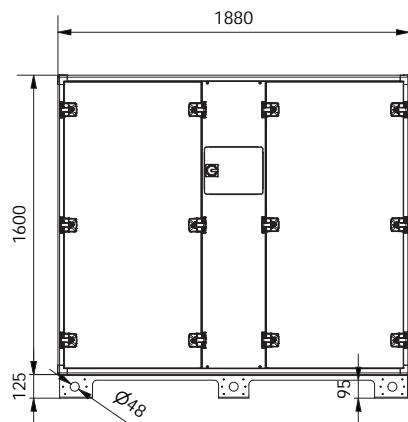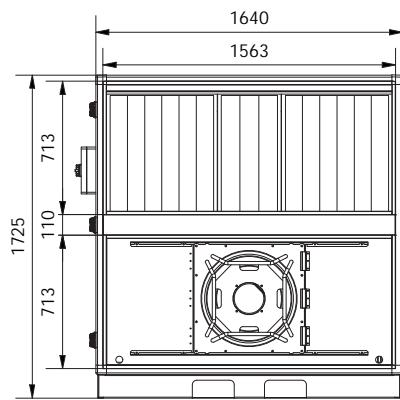

Rechtsversion

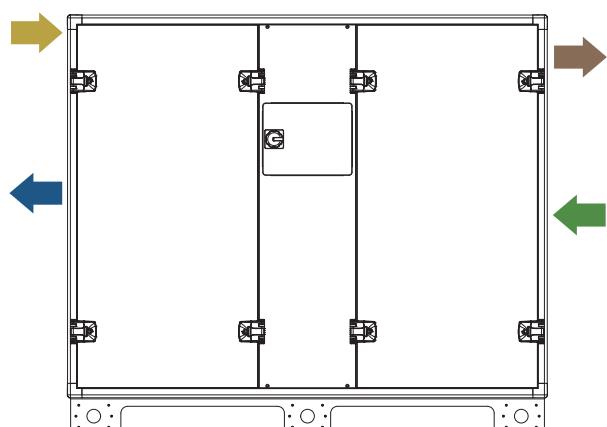

Linksversion



Zubehör


GLOBAL RX



Spezifikation:

Wärmetauscher: Rotationswärmetauscher (RX)
Gerätegröße: 08, 13, 16, 18, 20, 26
Ventilatortyp: keine = Verbundwerkstoff, ALU = Aluminium

GLOBAL_XX_XX_XXX



Flexibler Stutzen 20 mm (MS20)



Die flexiblen Stutzen vom Typ MS20 verhindern die Übertragung von Vibrationen und Geräuschen über die Lüftungskanäle. Der flexible Stutzen besteht aus Glasfaser und ist als „M0“ für die Feuerbeständigkeit sowie „Klasse B“ für Luftdichtheit klassifiziert (EN 15727 und EN 1751). Der Betriebsbereich reicht von -30 bis +110 °C und ist für Drücke bis 2.000 Pa ausgelegt. Der 20-mm-„METU“-Anschlussrahmen besteht aus verzinktem Stahl mit einer Stärke von 1 mm.

Spezifikation:

Anschlussrahmen, Breite (mm)
Kanalabmessungen (mm)

MSXX_XXX-XXX



Modell	Kanalgröße (mm)	Äußere Abmessungen (mm)	Spezifikation
GLOBAL RX 13	875 x 540	915 x 580	MS20_875 - 540
GLOBAL RX 16	1.060 x 540	1.100 x 580	MS20_1.060 - 540
GLOBAL RX 18/20	1.265 x 670	1.305 x 710	MS20_1.265 - 670
GLOBAL RX 26	1.520 x 670	1.560 x 710	MS20_1.520 - 670

Flexibler Stutzen 30 mm (MS30)



Die flexiblen Stutzen vom Typ MS30 verhindern die Übertragung von Vibrationen und Geräuschen über die Lüftungskanäle. Der flexible Stutzen besteht aus Glasfaser und ist als „M0“ für die Feuerbeständigkeit sowie „Klasse B“ für Luftdichtheit klassifiziert (EN 15727 und EN 1751). Der Betriebsbereich reicht von -30 bis +110 °C und ist für Drücke bis 2.000 Pa ausgelegt. Der 30-mm-„METU“-Anschlussrahmen besteht aus verzinktem Stahl mit einer Stärke von 1 mm.

Spezifikation:

Anschlussrahmen, Breite (mm)
Kanalabmessungen (mm)

MSXX_XXX-XXX



Modell	Kanalgröße (mm)	Äußere Abmessungen (mm)	Spezifikation
GLOBAL RX 13	855 x 520	915 x 580	MS30_855 - 520
GLOBAL RX 16	1.060 x 540	1.100 x 580	MS30_1.040 - 520
GLOBAL RX 18/20	1.245 x 650	1.305 x 710	MS30_1.245 - 650
GLOBAL RX 26	1.500 x 650	1.560 x 710	MS30_1.500 - 650

Filteraustauschsätze



Mithilfe des Filters sollen die Luft und der Wärmetauscher sauber gehalten werden. Filterklasse des Zuluftfilters: ePM1 ≥ 70 %. Filterklasse des Abluftfilters: ePM10 ≥ 55 %. Alle Filter sind sowohl nach ISO EN 779 als auch nach ISO EN 16890 klassifiziert. Um den Wärmetauscher sauber zu halten, genügt Filterklasse ePM10 ≥ 55 %. Ein Filter vom Typ ePM1 ≥ 50 % auf der Abluftseite ist nicht verfügbar, da er sich negativ auf den Energieverbrauch auswirken würde.

Modell	Abmessungen Frischluft (mm)	Abmessungen Abluft (mm)	Taschen
GLOBAL RX 08	490 x 517 x 380	490 x 517 x 517	8 / 5
GLOBAL RX 13	705 x 592 x 380	705 x 592 x 360	12 / 9
GLOBAL RX 16	892 x 592 x 380	892 x 592 x 360	8 (x2) / 6 (x2)
GLOBAL RX 18/20	592 x 692 x 380 (x2)	592 x 692 x 360(x2)	12 (x2) / 9 (x2)
GLOBAL RX 26	592 x 692 x 380 (x2) + 340 x 692 x 380	592 x 692 x 360 (x2) + 340 x 692 x 360	10 (x2) / 6 (x2)

Vorfilter



Der Vorfilter ist im Außenluftteil installiert und befindet sich vor dem Feinfilter. Der Vorfilter wird verwendet, wenn die Außenluft stark verschmutzt ist und verhindert werden soll, dass der Feinfilter bereits nach kurzer Betriebszeit verschmutzt ist. Gemäß DIN ISO 16890 entspricht der Vorfilter der Klasse Coarse 65 %.

Modell	Abmessung (mm)
GLOBAL RX 08	490 x 517 x 50
GLOBAL RX 13	705 x 592 x 50
GLOBAL RX 16	892 x 592 x 50
GLOBAL RX 18/20	592 x 692 x 50(x2)
GLOBAL RX 26	340 x 692 x 50(x2) + 340 x 692 x 50

Interne wasserbasierte Nachheizung (IBA)




Das IBA-Register verwendet Warmwasser zur Nachheizung von Zuluft. Das Register ist in das Gerät integriert und befindet sich zwischen dem Wärmetauscher und dem Luftauslass. Die Rippenrohr-Wärmetauscher bestehen aus Kupferrohren und Aluminiumlamellen mit einem Abstand von 2,5 mm. Das Außengewinderohr ist aus Messing gefertigt. Die Register sind mit einem Entlüftungsstopfen ausgestattet. Die Register sind gemäß PN16 klassifiziert.

Spezifikation:

Registertyp und Reihenanzahl
Registergröße

IBA_XX_XX



Modell	Ausführung	Ø	Spezifikation
GLOBAL RX 08	2 – reihige Heizung	1/2"	IBA_2H_H08
GLOBAL RX 13	2 – reihige Heizung	1/2"	IBA_2H_H13
GLOBAL RX 16	2 – reihige Heizung	1/2"	IBA_2H_H16
GLOBAL RX 18/20	2 – reihige Heizung	3/4"	IBA_2H_H20
GLOBAL RX 26	2 – reihige Heizung	3/4"	IBA_2H_H24

Elektrische Vorheizung & Nachheizung (KWin/KWout)




Das elektrische Register wird zur Nachheizung der Zuluft verwendet. Es sind zwei Überhitzungsschutzeinrichtungen vorhanden, eine mit manueller Rückstellung (110 °C) und eine mit automatischer Rückstellung (75 °C).

Spezifikation:

Vor-/Nachheizung [IN/OUT]
Heizleistung [kW]
Versorgungsspannung: 1 = 3 x 400 V
Registergröße

KW_XXX_XX-X_XX/XX



Modell	Leistung elektrisches Vorheizregister KWin/KWout
GLOBAL RX 08	6,0 kW
GLOBAL RX 13	9,0 kW
GLOBAL RX 16	12,0 kW
GLOBAL RX 18	15,0 kW
GLOBAL RX 20	18,0 kW
GLOBAL RX 26	15,0 kW

Externes isoliertes Gehäuse (ECA)



Isoliertes, integriertes Gehäuse in Sandwichbauweise aus verzinktem Stahlblech mit 50 mm Mineralwolle; Außenblech RAL 7016 lackiert. Zur Integration externer Heizungen, Kühler und Direktverdampfungseinheiten (EBA); Montage direkt am Gerät oder im Kanalsystem. Standard-Muffe: 15 mm; optional 20 mm Führungs-schienen und 30 mm „METU“-Anschlüsse. Grundrahmen: 125 mm

Spezifikation:

ECA_XXX-XXX_XX/XX

Kanalgröße (mm)

Gehäusegröße (mm)

Modell	Kanalanschluss (mm)	Führungsschiene (mm)	Abmessung (mm)	Spezifikation
GLOBAL RX 08	Ø 400	N.A.	697 x 670 x 815	ECAd_315_08
GLOBAL RX 13	915 x 580	900 x 600	772 x 670 x 995	ECAd_915-580_13
GLOBAL RX 16	1105 x 580	1100 x 600	772 x 670 x 1182	ECAd_1105-580_16
GLOBAL RX 18/20	1305 x 710	1300 x 700	902 x 670 x 1382	ECAd_1305-710_20
GLOBAL RX 26	1305 x 580	1300 x 600	772 x 670 x 1382	ECAd_1560-710_26

Runder Adapter (IRS)



Für Geräte (Lüftungsgeräte, externe Register usw.) mit rechteckigen Anschlüssen sind nicht-isolierte rechteckige/runde Adapter erhältlich. Der Adapter wird aus verzinktem Metallblech gefertigt. Die runden Kanalanschlüsse sind mit einer doppelten Gummidichtung versehen.

Spezifikation:

IRS_XXXX-XXX_XXX

Äußere Rahmenabmessungen

Runde Größe

Modell	Abmessung (mm)	Spezifikation
GLOBAL RX 13	945 x 615 - Ø400	IRS_945-615_400
GLOBAL RX 16	1140 x 615 - Ø500	IRS_1140-615_500

Register für externe isolierte Gehäuse (EBA)




Das wasserbasierte Kühl- oder Heizregister wird in ein isoliertes ECA-Gehäuse integriert. Die Rippenrohr-Wärmetauscher bestehen aus Kupferrohren und Aluminiumlamellen mit einem Abstand von 2,5 mm. Das Außengewinderohr ist aus Messing gefertigt. Die Register sind mit einem Entlüftungsstopfen ausgestattet und gemäß PN16 klassifiziert.

Spezifikation:

Funktion und Reihenanzahl
Registergröße

EBA_XX_XX/XX



Modell	Funktion	Anzahl Reihen	Volumen
GLOBAL RX 08	HEIZUNG	4	EBA_4H_H08
GLOBAL RX 08	KÜHLUNG	4	EBA_4C_H08
GLOBAL RX 08	DX	4	EBA_4X_H08
GLOBAL RX 13	HEIZUNG	4	EBA_4H_H13
GLOBAL RX 13	KÜHLUNG	4	EBA_4C_H13
GLOBAL RX 13	DX	4	EBA_4X_H13
GLOBAL RX 16	HEIZUNG	4	EBA_4H_H16
GLOBAL RX 16	KÜHLUNG	4	EBA_4C_H16
GLOBAL RX 16	DX	4	EBA_4X_H16
GLOBAL RX 18/20	HEIZUNG	4	EBA_4H_H20
GLOBAL RX 18/20	KÜHLUNG	4	EBA_4C_H20
GLOBAL RX 18/20	DX	4	EBA_4X_H20
GLOBAL RX 26	HEIZUNG	4	EBA_4H_H26
GLOBAL RX 26	KÜHLUNG	4	EBA_4C_H26
GLOBAL RX 26	DX	4	EBA_4X_H26

Klappen mit Motorstellantrieb (CT)




Die CT-Klappen werden als Absperrklappen verwendet. Absperrklappen werden eingesetzt, wenn sich das Kompaktlüftungsgerät über eine gewisse Zeit im ausgeschalteten Zustand befindet oder ein Wasserregister genutzt wird. Die eckige Klappe wird werkseitig vormontiert und vorverdrahtet. Die Klappen sind aus verzinktem Stahl gefertigt. Die Lamellen der rechteckigen Klappen bestehen aus stranggepresstem Aluminium. Die Lamellen sind mit Gummidichtungen versehen. Gemäß EN 1751 entspricht die Luftdichtheit der runden Klappen Klasse 3, die Luftdichtheit der rechteckigen Klappen Klasse 2.

Spezifikation:

CTXX_XXX-XXX_X

Anschlussrahmen (mm)
Kanalabmessungen (mm)
Keine = 0
Auf/Zu = SM01
Federrückstellung = SM02



Modell	Kanalgröße (mm)	Äußere Abmessungen (mm)	Spezifikation
GLOBAL RX 08	Ø315	-	CT_315
GLOBAL RX 13	835 x 500	915 x 580	CT40_835-500
GLOBAL RX 16	1.020 x 500	1.100 x 580	CT40_1020-500
GLOBAL RX 18/20	1.225 x 630	1.305 x 710	CT40_1225-630
GLOBAL RX 26	1.480 x 630	1.560 x 710	CT40_1480-630

Dach für Außenaufstellung (OUT)



Das Dach für die Außenaufstellung wird als kompletter Bausatz geliefert.
Die Montage erfolgt am Aufstellungsort.

Spezifikation:

OUT_XXX-XXX

Dachgröße (mm)

Modell	Abmessungen (mm)	Spezifikation
GLOBAL RX 08	1.670 x 955	OUT_1.670-955
GLOBAL RX 13	1.820 x 1.135	OUT_1.820-1.135
GLOBAL RX 16	1.820 x 1.320	OUT_1.820-1.320
GLOBAL RX 18/20	2.020 x 1.520	OUT_2.020-1.520
GLOBAL RX 26	2.020 x 1.780	OUT_2.020-1.780

Außenlufthaube mit Schutzgitter (AUi)



Der Einlassluftbereich wird mit Schrauben am Kanalanschluss des Lüftungsgeräts befestigt. Der komplette Montagesatz wird im Werk montiert und verkabelt.

Spezifikation:

AUi_XX/XX

Anschlussmaße der Ansaughaube (mm)

Modell	Abmessungen (mm)	Spezifikation Haube	Spezifikation Haube + Klappe
GLOBAL RX 08	340 x 600	AUi_315	AUCTi_315
GLOBAL RX 13	925 x 585	AUi_925-585	AUCTi_925-585
GLOBAL RX 16	1110 x 585	AUi_1110-585	AUCTi_1110-585
GLOBAL RX 18/20	1310 x 715	AUi_1310-715	AUCTi_1310-715
GLOBAL RX 26	1565 x 715	AUi_1110-585	AUCTi_1110-585

Luftausblashaube mit Schutzgitter (AUe)



Die Fortlufthaube wird mit Schrauben am Kanalanschluss des Lüftungsgeräts befestigt. Der komplette Montagesatz wird im Werk montiert und verkabelt.

Spezifikation:

AUe_XX/XX

Lufthaubenanschlussgröße (mm)




Modell	Abmessungen (mm)	Spezifikation Haube	Spezifikation Haube + Klappe
GLOBAL RX 08	340 x 600	AUe_315	AUCTe_315
GLOBAL RX 13	925 x 585	AUe_925-585	AUCTe_925-585
GLOBAL RX 16	1.110 x 585	AUe_1.110-585	AUCTe_1.110-585
GLOBAL RX 18/20	1.310 x 715	AUe_1.310-715	AUCTe_1.310-715
GLOBAL RX 26	1.565 x 715	AUe_1.110-585	AUCTe_1.110-585


Steuerungsoptionen



Modbus RTU




SAT Ethernet/WiFi



Touchscreen-HMI



KNX



SAT IO



BACnet-Gateway

Verfügbare Optionen

- Internes wasserbasiertes Nachheizregister (IBA)
- Externes Nachheiz-/Kühlregister (EBA)
- Externes isoliertes Gehäuse (ECA)
- Internes elektrisches Nachheizregister (KWout)
- Internes elektrisches Vorheizregister (KWin)
- Dach für Außenaufstellung (OUT)

- Außenlufthaube mit Schutzgitter (AUi)
- Luftausblashaube mit Schutzgitter (AUe)
- Klappen mit Motorstellantrieb (CT)
- Flexibler Stutzen 20 mm (MS20)
- Flexibler Stutzen 30 mm (MS30)

Regelungszubehör

GLOBAL RX

Zubehör/Regelung



TAC-Touch-Fernbedienung

Fernbedienung zur Konfiguration und Steuerung des Betriebs eines Lüftungsgerätes mit Wärmerückgewinnungseinheit, vollfarbiger 4,3-Zoll Bildschirm, mehrsprachig, intuitive Menüstruktur mit dynamischem Flussdiagramm, Menü Grundeinstellung für Erstinbetriebnahme, Zeitplan, für jeden Tag können sechs verschiedene Zeitkände konfiguriert werden, integrierter Magnethalter, hält auf jeder magnetischen Oberfläche, lose mitgeliefert, Montage extern, bauseitig



COM4 Stufenschalter

Über den Schalter mit 4 Stellungen kann ein Gerät in eine seiner drei konfigurierbaren Betriebsdrehzahlen versetzt oder ausgeschaltet werden, lose mitgeliefert, Montage extern, bauseitig



Druck-Fühler (0 – 10 V) für Kanaldruckregelung (1 Stück)

Set für konstanten Druck im Kanal; enthält einen Druck-Fühler (PTH-3202), Anschlussnippel und Schlauch, Druckbereich 0 – 2.500 Pa, einstellbar; Schutzart: IP 54, Ausgang: 0 – 10 V, Spannungsversorgung: 24 V AC/DC (+/-15 %), lose mitgeliefert, Montage extern, bauseitig



Druck-Fühler (Modbus) für Kanaldruckregelung (1 Stück)

Set für konstanten Druck im Kanal; enthält einen Druck-Fühler, Anschlussnippel und Schlauch Schutzart IP 54, Spannungsversorgung: 24 V AC/DC (+/-15 %), lose mitgeliefert, Montage extern, bauseitig



Kanalhygrostat KHT-30U inkl. Montageflansch

Lose mitgeliefert, Montage extern, bauseitig



Kanal-CO₂-Fühler

Kanal-CO₂-Fühler Messbereich CO₂: 0...2.000 ppm Spannungsversorgung 24 V AC/DC (+/-15 %), lose mitgeliefert, Montage extern, bauseitig



Raumhygrostat RH-2U

Mechanischer Raumhygrostat (Hygrasreg RH-2U), Einstellbereich 25 – 95 % r. H., Schutzart: IP 30, Schaltvermögen 24 V AC/DC 200 mA, lose mitgeliefert, Montage extern, bauseitig.



Kanalluftqualitäts-Fühler VOC KLQ-W inkl. Montageflansch

Kanalluftqualitäts-Fühler (Aerasgard KLQ-W), VOC-Fühler inkl. Montageflansch, selbstkalibrierend, Messbereich: 0 – 100 % Luftgüte; bezogen auf Kalibriegas, Schutzart: IP65 nur Gehäuse, Spannungsversorgung 24 V AC/DC (+/-10 %), lose mitgeliefert, Montage extern, bauseitig



Raum-CO₂-Fühler

Raum-Fühler CO₂-Gehalt Messbereich CO₂: 0....2.000 ppm Spannungsversorgung 24 V AC/DC (+/-15 %), lose mitgeliefert, Montage extern, bauseitig



Raumföhler VOC RLQ-W

Raum-Fühler (Aerasgard RLQ-W) mit automatischer Kalibrierung, Messbereich Luftgüte: 0 – 100 % bezogen auf Kalibriegas, Schutzart: IP 30, Spannungsversorgung 24 V AC/DC (+/-10 %), lose mitgeliefert, Montage extern, bauseitig



Präsenzmelder elektronisch DETECT Oa Wandmontage

Elektronischer Präsenz-Fühler (Detect O), für Wandmontage; einstellbare Ein/Ausschaltverzögerung, Spannungsversorgung 24 V AC/DC, lose mitgeliefert, Montage extern, bauseitig



Präsenzmelder elektronisch DETECT Oa Deckenmontage

Elektronischer Präsenz-Fühler (Detect O), für Deckenmontage; einstellbare Ein/Ausschaltverzögerung, Spannungsversorgung 24 V AC/DC, lose mitgeliefert, Montage extern, bauseitig

Regelungszubehör

GLOBAL RX

Zubehör/Regelung



Rauch-Fühler Montagezubehör TBLZ188
Lose mitgeliefert, Montage extern, bauseitig



Optischer Rauchdetektor TBLZ1932
Mit integrierter Schalteinheit, zur Messung von Rauchgasen in Lüftungsanälen, Spannungsversorgung 230 V AC, DBIT zugelassen, lose mitgeliefert, Montage extern, bauseitig



Steuerungssystem für BSK
Anschluss von thermischen und motorischen Brandschutzklappen (24 V, 230 V), Anschluss von Rauchmeldern, Baugrößen 8/13/16/15/20/26, keine Wochenendschaltung, Spannungsversorgung 230 V AC, lose mitgeliefert, Montage extern, bauseitig



Störmeldezentrale für BSK und RM
Anschluss von thermischen Brandschutzklappen, Rauchmelder Auswertung (nur 24 V), Baugrößen 8/16/24/48 Störmelde-Eingänge, Fronttafel-Einbau oder im Gehäuse, Spannungsversorgung (BG: 8/16/48) 24 V AC/DC oder 230 V AC; (BG: 24) 230 V AC, lose mitgeliefert, Montage extern, bauseitig



Einstellbarer Differenzdruckschalter für Filterüberwachung (1 Stück)
Einstellbereich 20 – 300 Pa
Inklusive Anschlussnippel und 2 m PVC-Schlauch, lose mitgeliefert, Montage extern, bauseitig



KIT KWext Control
Verbindungsleitung mit Stecker, ermöglicht die Verbindung eines externen elektrischen Heizregisters mit der TAC-Steuerung (Regelung über PWM oder 0 – 10 V Signal), lose mitgeliefert



KIT EBA Control
Verbindungsleitung mit Stecker und Frostschutz-Fühler, ermöglicht die Verbindung eines externen wasserbasierenden Heiz- oder Kühlregisters mit der TAC-Steuerung (Regelung eines 3-Wege-Ventils über 0 – 10 V Signal), lose mitgeliefert



KIT SAT I/O
Zusatzplatine mit weiteren Ein- und Ausgängen; die Ein- und Ausgänge sind festen Funktionen zugewiesen. Lose mitgeliefert, muss geräteintern auf die Hauptplatine gesteckt werden.



SAT KNX Communication satellite
Schnittstelle zur Anzeige und Steuerung des Betriebs über KNX, lose mitgeliefert, muss geräteintern auf die Hauptplatine gesteckt werden. Nicht gemeinsam mit SAT ETHERNET, SAT Modbus oder SAT KNX verwendbar.



SAT ETHERNET/WiFi Communication satellite
Schnittstelle zur Konfiguration, Anzeige und Steuerung des Betriebs über Modbus TCP/IP (lose mitgeliefert, muss geräteintern auf die Hauptplatine gesteckt werden) oder um den Zugriff auf die Steuerung via App zu ermöglichen (für iOS, Android und Win 7/10 verfügbar). Nicht gemeinsam mit SAT KNX oder SAT Modbus verwendbar.



SAT Modbus Communication satellite
Schnittstelle zur Konfiguration, Anzeige und Steuerung des Betriebs über Modbus RTU, lose mitgeliefert, muss geräteintern auf die Hauptplatine gesteckt werden. Nicht gemeinsam mit SAT ETHERNET, SAT KNX oder SAT WiFi verwendbar.



BACnet Gateway
Zur Kommunikation mit den Wärmerückgewinnungseinheiten über ein BACnet TCP/IP-Protokoll. Über die Schnittstelle können bis zu vier Einheiten integriert werden. Die optionale SAT Ethernet-Schnittstelle ist erforderlich, lose mitgeliefert, Montage extern, bauseitig.



KIT 5 Output Relay
Schaltkasten mit 5 integrierten Relais, IP 55, Abmessung 105 mm x 80 mm x 150 mm, zum Anschluss an TAC-Steuerplatine, max. Schaltleistung 230 V/6 A einseitig mit Anschlussleitung, Leitungslänge 2 m, Montage extern, bauseitig

Unsere Standorte

München

Parkring 22
85748 Garching
Tel.: 089 326 70-0

Frankfurt am Main

Frankfurter Straße 233
63263 Neu-Isenburg
Tel.: 06105 943 52-0

Dresden

Hauptstraße 1
01640 Coswig
Tel.: 0352 353 04-0

Hannover

Karl-Wiechert-Allee 1c
30625 Hannover
Tel.: 0511 563 597-70

Stuttgart

Waldburgstraße 17-19
70563 Stuttgart
Tel.: 0711 788 794-3

Jena

Naumburger Straße 8
07629 Hermsdorf
Tel.: 036601 55 48-11

Düsseldorf

Wiesenstraße 70a
40549 Düsseldorf
Tel.: 0211 690 757-0

Berlin

Bühringstraße 8
13086 Berlin
Tel.: 030 556 709-0

Swegon Klimadecken

Heppenheim

Schwarzwaldstraße 2
64646 Heppenheim
Tel.: 06252 79 07-0

SLT by Swegon

Lingen

Lenzfeld 8
49811 Lingen (Ems)
Tel.: 0591 97337-0

Feel good **inside**

