Unsere Standorte

München
Parkring 22
85748 Garching
Tel.: 089 326 70-0

Frankfurt am Main
Frankfurter Straße 233
63263 Neu-Isenburg
Tel.: 06105 943 52-0

Dresden
Hauptstraße 1
01640 Coswig
Tel.: 0352 353 04-0

Hannover
Karl-Wiechert-Allee 1c
30625 Hannover
Tel.: 0511 563 597-70

Stuttgart
Waldburgstraße 17-19
70563 Stuttgart
Tel.: 0711 788 794-3

Jena
Naumburger Straße 8
07629 Hermsdorf
Tel.: 036601 55 48-11

Düsseldorf
Wiesenstraße 70a
40549 Düsseldorf
Tel.: 0211 690 757-0

Berlin
Bühringstraße 8
13086 Berlin
Tel.: 030 556 709-0

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C106007

Swegon Klimadecken

Heppenheim
Schwarzwaldstraße 2
64646 Heppenheim
Tel.: 06252 79 07-0

SLT by Swegon

Lingen
Lenzfeld 8
49811 Lingen (Ems)
Tel.: 0591 97337-0

Feel good **inside**

© 10-2026 Swegon Germany GmbH – Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Der Inhalt entspricht dem Stand der Drucklegung.



SERENITY

Dezentrale Lüftungsgeräte
Leise. Effizient. Flexibel.

Swegon

Swegon

DEZENTRALE LÜFTUNGSGERÄTE

Raumgerät mit Plattenwärmetauscher

SERENITY 200 m³/h – 1.200 m³/h

Ob in **Neubauten, bei der Sanierung** oder bei der **unkomplizierten Nachrüstung**:
Mit SERENITY ist man lüftungstechnisch auf der sicheren Seite –
einfach, flexibel und besonders leise zu einem gesunden Raumklima.

VERFÜGBARE BAUGRÖSSEN:
6 ab November 2026



SERENITY

Rundum überzeugend


SERENITY ist eine neue Generation leiser, dezentraler Deckenlüftungsgeräte. Mit einem Schallpegel von nur 35 dB(A) bei 1.000 m³/h arbeitet das Gerät nahezu geräuschlos und ist ideal geeignet für **Klassenzimmer, Büros, Besprechungsräume oder modulare Raumeinheiten.** Die Baureihe deckt Luftvolumenströme von 600 bis 1.050 m³/h ab und ist in drei Größen verfügbar. Dank des modularen Konzepts kann das Gerät vor Ort flexibel in zahlreichen verschiedenen Konfigurationen installiert werden. Optional ist das Gerät mit einem Enthalpie-Wärmetauscher für zusätzliche Feuchterückgewinnung erhältlich, ebenso optional sind Filter der Klassen ePM10 50 % und ePM1 60 % verfügbar.

Einfach installiert

SERENITY punktet mit einem besonders **unkomplizierten Installationskonzept**. Die Montage erfolgt entweder komplett in einem Stück oder in **drei handlichen Baublöcken**, von denen der schwerste 80 kg wiegt. Mit 13 möglichen Kanalanschlüssen bleibt das Gerät maximal flexibel, egal ob im Bestandsgebäude oder Neubau. Durch die dezentral ausgeführte Technik wird frische Luft direkt über die Außenwand oder über kurze Kanäle zugeführt – schnell, sauber und mit minimalem Aufwand.

Alles im Griff

Die Regeltechnik ist komplett im Gerät integriert. Der Regler ist werkseitig optimal vorkonfiguriert und regelt zuverlässig **Temperatur, Luftvolumenströme, Wärmerückgewinnung und optionale Heiz- oder Kühlfunktionen**. Mit der optionalen, vollfarbigen **TAC-touch Bedieneinheit** lassen sich alle Geräteeinstellungen intuitiv vornehmen. Die Inbetriebnahme erfolgt einfach und sicher, Betriebsdaten sind jederzeit einsehbar. Filterdrucksensoren sorgen zusätzlich für rechtzeitige Wartungsinformationen und einen dauerhaft energieeffizienten Betrieb.

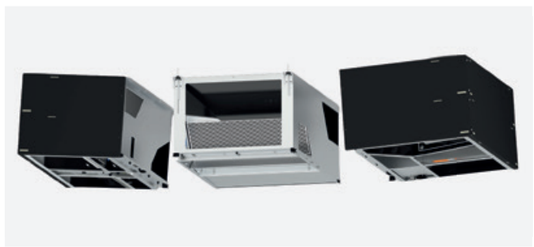

Drei handliche Baublöcke zur einfachen Installation

DEZENTRALE LÜFTUNGSGERÄTE

Komponenten

SERENITY 200 m³/h – 1.200 m³/h



*als Option erhältlich

1. Außenluftfilter
2. Außenluftklappen
3. Elektrisches Vorheizregister*
4. Zuluftventilator
5. Bypass
6. Elektrischer Anschlussraum
7. Plattenwärmetauscher/ Enthalpieplattenwärmetauscher*
8. Elektrische Nachwärmung* oder wasserbasiertes Register für reversible*/Heizung*/Kühlung*
9. Luftdiffusionsgitter mit doppelter Auslenkung
10. Abluftgitter
11. Abluftfilter
12. Fühler: CO_2*/Feuchtigkeit*
13. Kondensatwanne
14. Kondensatpumpe
15. Kondensatablauf
16. Abluftventilator
17. Schaltschrank (Hauptplatine) – TAC-Steuerung
18. Mittleres Paneel

Konfigurationsvarianten Wand

SERENITY 200 m³/h – 1.200 m³/h

Maximale Flexibilität

SERENITY überzeugt durch außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit und eröffnet Planern, Architekten sowie Installateuren maximale Freiheit bei der Umsetzung unterschiedlichster Raum- und Gebäudekonzepte. Die Vielzahl an verfügbaren Einbau- und Anschlussvarianten ermöglicht eine optimale Anpassung an bauliche Gegebenheiten, selbst wenn Platzverhältnisse oder Leitungsführungen eingeschränkt sind.



Mögliche Anschlusskombinationen bei Wandinstallation/-integration

Dadurch lassen sich sowohl technische Anforderungen als auch gestalterische Ansprüche gleichermaßen erfüllen. Die flexible Anschlusspositionierung vereinfacht die Kanalführung und Montage. Gleichzeitig erleichtert die große Variantenvielfalt die Integration in Neubauten ebenso wie in Modernisierungs- und Sanierungsprojekte.

So bietet SERENITY eine zukunftssichere Lösung für unterschiedlichste Anwendungen und gewährleistet eine hohe Planungssicherheit über alle Projektphasen hinweg. SERENITY lässt sich auf 72 verschiedene Arten in einem Gebäude integrieren. Das Gerät kann an der Decke befestigt oder auf dem Boden aufgestellt werden, sowohl vertikal als auch horizontal.



Mögliche Wandinstallation/-integration vertikal

Die Installation kann entweder integriert, halbintegriert oder als sichtbare Wandmontage erfolgen. Das Grundgerät ist in zwei Ausführungen erhältlich: mit Anschluss oben oder an der Rückseite. Es ist auch möglich, beide Varianten zu kombinieren, wobei ein Anschluss oben und der andere an der Rückseite positioniert werden kann.



Mögliche Wandinstallation/-integration horizontal

Das Seitengerät bietet mehr Anschlussmöglichkeiten: oben, an der Rückseite und seitlich. Sowohl beim Luftansaug als auch bei der Zufuhr ist jede Konfiguration möglich.



DEZENTRALE LÜFTUNGSGERÄTE

Konfigurationsvarianten Decke

SERENITY 200 m³/h – 1.200 m³/h

An alle Situationen anpassbar

SERENITY fügt sich sowohl in Neubauten als auch in Sanierungsprojekte nahtlos ein und bietet Flexibilität ohne Komplexität. Dank seiner zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten bietet das System maximale Freiheit bei der Integration. Das Gerät kann deckenbündig integriert, teilintegriert oder als sichtbare Deckenmontage installiert werden – je nach architektonischen Anforderungen oder gestalterischen Prioritäten.




Mögliche Deckeninstallation/-integration









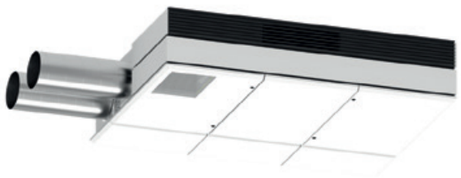



Perfekte Anpassung

Das Grundgerät ist in zwei Varianten erhältlich: mit Anschluss oben oder seitlich. Beide Optionen lassen sich auch kombinieren; in einer erweiterten Ausführung können sogar alle Konfigurationen frei kombiniert werden. Die Seitenbox ermöglicht zwei Anschlüsse auf derselben Seite: ideal, um Leitungswege zu optimieren und den Installationsaufwand zu reduzieren. Das Lüftungsgitter kann oben oder unten eingesetzt werden. Dank des installateurfreundlichen Wartungszugangs bleibt das Gerät jederzeit gut erreichbar.



DEZENTRALE LÜFTUNGSGERÄTE

Raumgerät mit Plattenwärmetauscher

SERENITY 200 m³/h – 1.200 m³/h

Highlights

- Besonders leiser Betrieb: **35 dB(A) bei 1.000 m³/h**
- Modulares Konzept mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten
- **Neue Größen:** SERENITY 6 (600 m³/h) / SERENITY 8 (800 m³/h) / SERENITY 10 (1.050 m³/h)
- **Einfache Deckeninstallation** dank Montage in drei leichten Baugruppen (max. 60/60/80 kg)
- 13 mögliche Kanalanschlüsse für höchste **Einbau-Flexibilität**
- Filterdrucksensoren für vorausschauende Wartung
- Optional: Enthalpie-Wärmetauscher
- Optional: interne elektrische Vor-/Nachheizung, wassergeführte Heiz- und Kühlregister, TACtouch-Bedienung



Kompakt und leistungsstark

SERENITY ist ein kompaktes, dezentrales Lüftungsgerät der neuesten besser: Generation, – entwickelt für Räume, in denen es auf leistungsstarke Frischluftzufuhr bei minimalem Geräuschpegel ankommt. SERENITY eignet sich daher perfekt für Schulklassen, Besprechungsräume, Büros oder modulare Räume. Das Gerät wird an der Decke installiert und versorgt den Raum zuverlässig mit 100 % gefilterter Außenluft.

Dank der modularen Bauweise lässt sich SERENITY vor Ort flexibel zusammenstellen und in verschiedenste Deckensituationen integrieren. Die Installation erfolgt dabei schnell und sauber – ideal für Neubau und Nachrüstung. Für maximalen Spielraum stehen 13 mögliche Anschlussvarianten zur Verfügung, sodass sich SERENITY in nahezu jedem Projekt optimal einfügen lässt.

TAC-Technologie serienmäßig

Die komplette Regeltechnik ist bei SERENITY bereits ab Werk integriert. Der Regler ist optimal vorkonfiguriert und übernimmt automatisch die Regelung von Temperatur, Luftvolumenströmen, Wärmerückgewinnung sowie den optionalen Heiz-/Kühlfunktionen. Mit der vollfarbigen TACtouch-Bedieneinheit bleiben Betriebszustände, Filterzustände, Temperaturen und Luftqualitätswerte immer übersichtlich. Die Inbetriebnahme erfolgt mit TACtouch besonders intuitiv, präzise und sicher.



Die vollfarbige TACtouch-Bedieneinheit zeigt alle Werte klar, intuitiv und jederzeit zuverlässig.

Interaktive Regelung und smarte Einbindung

Für die moderne Gebäudeautomation ist SERENITY bestens vorbereitet. Über optionale Schnittstellen wie Modbus, BACnet, Ethernet oder WLAN lässt sich das Gerät bequem in übergeordnete Systeme integrieren. Damit ist die Bedienung ebenso einfach wie die Überwachung.

SERENITY ist in folgenden Farben erhältlich:


- RAL9016
- RAL9005
- Whiteboard
- Helles Holz (foliert)
- Dunkles Holz (foliert)
- Kundenwunsch (foliert)


VERFÜGBARE BAUGRÖSSEN:
6 ab November 2026





Raumgerät SERENITY		6	8	10
Luftvolumenstrom min./max.	m³/h	-/-	200 – 850	200 – 1.200
Zuluftfilter-Typ (EN 16890)**		M5 (ePM10 50 %)		
Abluftfilter-Typ (EN 16890)**		M5 (ePM10 50 %)		
Abmessungen (H x B x T)	mm	-	1.285 x 2.230 x 545	1.285 x 2.230 x 545
Gewicht*	kg	-	285	300
Luftanschluss (Ø) A	mm		315	
Ecodesign LOT6 nominaler Volumenstrom	m³/h	-	800	1.200
Ecodesign Effizienz[1] (EN 308)	%	-	81,6	78,4
Ecodesign LWA[2]	dB(A)	-	51	53
Spannungsversorgung[3]	~/V/A	1~/230/10		
Gehäusefarbe		schwarz RAL9005 / weiß RAL9016 / Whiteboard/helles oder dunkles Holz / individueller Kundenwunsch (foliert)		

*Gewicht ohne Optionen **Filterset ePM10 50 % / ePM1 60 % als Zubehör erhältlich

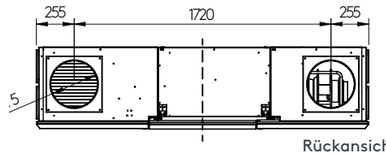





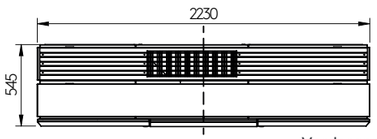

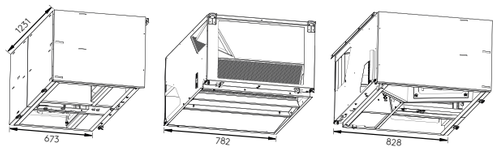

Drei handliche Baublöcke zur einfachen Installation



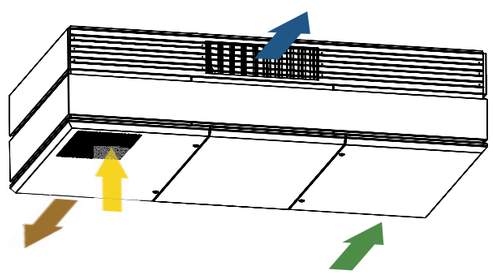

1) Effizienz des Wärmetauschers nach EN 308 bei nominalem Luftvolumenstrom 2) Abstrahl-Schallleistung bei nominalem Luftvolumenstrom und 100 Pa externer Pressung 3) Kann sich durch Optionen verändern

Zubehör


SERENITY 200 m³/h – 1.200 m³/h



Regler/Schnittstellen	Artikel-Nr.
TACtouch TAC7	2658437
BACnet	2649800
INSIDE Ready	2658443
ModBus	2649794
WIFI-Ethernet	2652781
KNX	2649797



Drehklappe	Artikel-Nr.
Rund Ø 310 mm[1] für SERENITY PX 08/10	2691933



Elektroheizung	Artikel-Nr.
3 kW Vorheizung für SERENITY PX 08/10	2691927
3 kW Nachheizung für SERENITY PX 08/10	2691928



Wasserbasierte Register	Artikel-Nr.
Heizung für SERENITY PX 08/10	2691929
Kühlung für SERENITY PX 08/10	2691930



Filter	Artikel-Nr.
ePM1 60 %, 455 x 426 mm für SERENITY PX 08/10	2691937



Enteisungs-Set	Artikel-Nr.
SERENITY PX 06/08/10	2691938



Übergänge	Artikel-Nr.
IRS Übergang 680 x 275 / Ø315 mm für SERENITY PX 08/10	2691936

Fühler	Artikel-Nr.
CO_2	2691934
Luftfeuchtigkeit	2691935
VOC	bald erhältlich
Temperatur	2649932
CO_2-Wand	2649919

1) Lose mitgeliefert Weiteres Zubehör verfügbar.

